



mini-mx

音视控多合一直播切换台

mini-mx是一款集音视控一体的多功能直播切换台。

mini-mx拥有4路HDMI输入，最大支持4K@60分辨率并向下兼容，音频输入全面支持包括MIC与LINE 音频输入在内的8通道音频，可实现多路音频调节，保证完美的混音效果；2路HDMI输出轻松实现多画面和实时输出画面单独监看。


内置5.5寸全彩触控监看屏，可轻松实现设备操控和输入输出监看。小巧实用的五向摇杆与ZOOM的配合，使图层的位移、图面比例调节、PTZ、抠图、PIP等操控更加流畅便捷。

mini-mx支持网口推流，可支持不超过2个直播平台同时推流；同时支持USB视频流连接电脑进行直播和视频会议，并且在直播和视频会议中可以通过硬盘实时同步录制。通过用户快速场景保存与调用，提升多台控制设备同步操作，小巧易用，协助您实现更多样化场景显示应用。


主要特点

- 4K 多通道直播推流切换台
- 5.5 寸 触摸屏可实现图标化控制菜单
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60, 支持HDCP协议
- 2路HDMI 1.3输出，支持多画面预览和主输出同时监看
- 2路MIC 输入，1路line-in输入和1路蓝牙输入；2路音频输出，支持监听
- 支持HDMI内嵌音频和外接音频混音，支持音频管理
- 一键录制，支持高达2T 固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频、图标和文字，图层可以任意缩放和裁剪
- 15种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达16个场景保存和一键式快速调用，所见即所得
- 支持web控制，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持一键切换横屏、竖屏导播模式

应用图

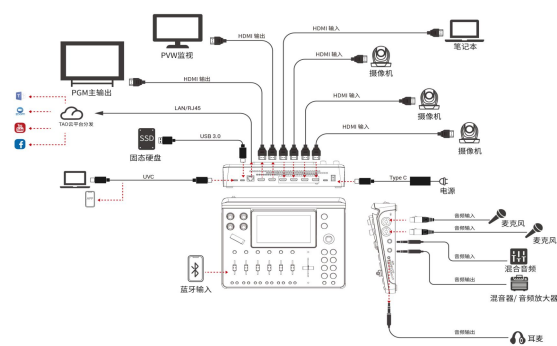

尺寸图

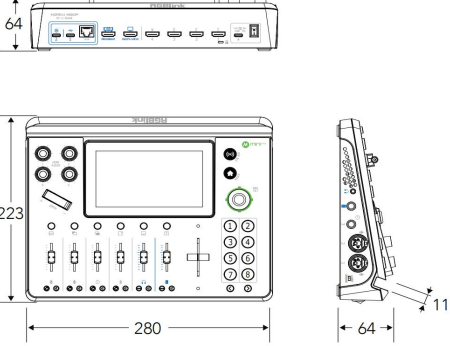

规格

mini系列 mini-mx

接口	输入	HDMI 4K	4xHDMI-A
	输出	HDMI 2K	2xHDMI-A
		USB (录制)	1xUSB-C
		USB (推流)	1xUSB-C
	音频	IN	2x6.35mm 大三芯接口 (XLR/TRS) 1x6.35mm 大三芯接口 (TRS)
性能		OUT	1x6.35mm 大三芯接口 (TRS) 1x3.5mm 小三芯接口
	通讯	LAN	1xRJ45
	电源	Power Supply	1xUSB-C
	输入分辨率	SMPTE	720p@50/60 1080i@50 1080p@23.98/24.97/50/59.94/60
		VESA	1024x768@60 1280x720@60 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 3840x2160@60 4096x2160@60
视频	输出分辨率	SMPTE	720p@50/60 1080p@23.98/24.97/50/59.94/60
		VESA	1024x768@60 1280x720@50/60 1280x768@60 1280x1024@60 1360x768@60 1920x1080@60
	视频格式		HDMI 2.0 HDCP 2.2
	色空间		RGB 8bit
	视频采样		4:4:4 YUV
音频	视频延迟		<4帧
	音频延迟		最大8帧
	音频格式	HDMI	Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch
		USB	Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
	录制/储存	录制格式	MP4 WAV
支持标准		磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)
	HDMI		2.0
	USB		3.0
	H.265		ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2
电源	兼容性		USB Power Delivery (PD) 3.0
	支持线材		Certified USB PD Aware
	输入电源		Type-C 12V/3A
	最大功率		36W
环境	工作温度		0℃~45℃
	工作湿度		10%~85% RH
物理参数	裸机重量		1.48kg
	包装重量		2.80kg
	裸机尺寸		280.0mm × 222.6mm × 63.5mm
	包装尺寸		332.0mm × 238.5mm × 109.0mm

订购编码

产品编码	项目
230-0004-01-0	mini-mx

联系我们

电话: +86-592-5771197
传真: +86-592-5788216
电子邮箱: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

视诚RGBlink®
www.rgblink.cn

