


ASK nano 4K




主要特点

- 1发2收支持双屏显示
- 体型小巧RX便于隐藏式安装，便于接入投影
- 操作简单即插即用，无需安装APP
- 支持iOS/MacOS/Android/Windows 系统
- 画面延迟低至0.1秒
- 支持HDMI内嵌音频输出
- 内置WIFI 5G频段的band 1 和band 4，优先使用band 1

应用图

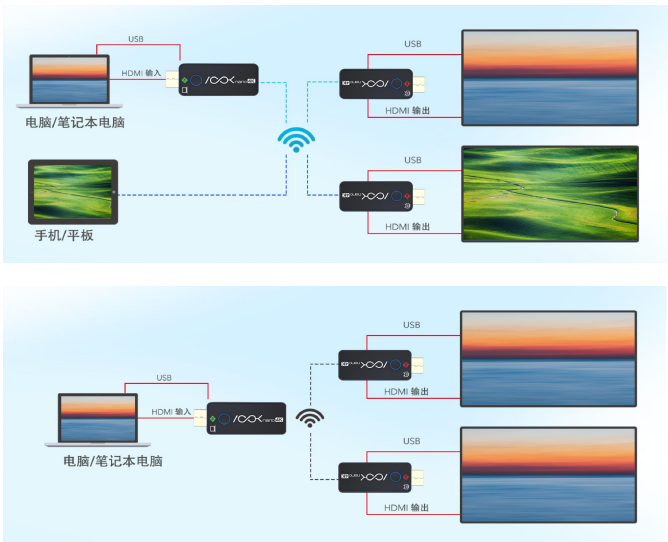

尺寸图

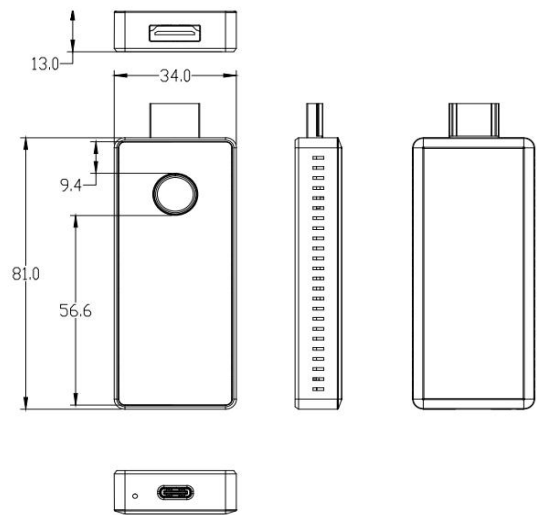

订货编码

产品代码	项目
450-2002-02-0	ASK nano 4K套装 (TX*1+RX*2)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn



规格

接收端

接口	输出	HDMI	1×HDMI-A
	电源	USB	1×USB-C
性能	输出分辨率	HDMI	
		VESA	最高支持3840×2160@60
	支持标准	HDMI	2.0
		HDCP	2.2
电源	输入电源	DC 5V/1A	
	最大功率	3.5W	
工作环境	温度	0℃～40℃	
	湿度	10%~80% RH	
存储环境	温度	-10℃～60℃	
	湿度	5%~90% RH	
物理参数	重量	设备重量	0.03kg
	尺寸	设备尺寸	91mm×34mm×13mm

发送端

接口	输入	HDMI	1×HDMI-A
	电源	USB	1×USB-C
性能	输入分辨率	HDMI	
		SMPTE	1080p50/60
		VESA	3840x2160@24/25/30 1920×1080@24/25/30/50/60 1280x720@50/60
	支持标准	HDMI	1.4b
		HDCP	1.4
电源	输入电源	DC 5V/1A	
	最大功率	3.5W	
工作环境	温度	0℃～40℃	
	湿度	10%~80%RH	
存储环境	温度	-10℃～60℃	
	湿度	5%~90%RH	
物理参数	重量	设备重量	0.03kg
	尺寸	设备尺寸	91mm×34mm×13mm

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgbblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

