1200W 电源模块

主要特点

- 支持 LED 指示灯显示电源状态
- 支持过压保护，过流保护，短路保护和过温保护
- 支持 PMBus 功能
- 符合 GB/T9254-2008 Class A and GB17625.1-2012 要求
- 电源无故障工作时长不少于 50万小时

规格

输入特性	输入电压	90~264V(AC);190~310V(DC)				
	频率	47~63Hz				
	输入电流	≤12.5A(输入电压为 100V);≤7.5A(输入电压为 240V)				
	功率(200~240VAC/50~60Hz)	Output Power	10%load	20%load	50%load	100%load
		Power Factor	＞0.90	＞0.96	＞0.98	＞0.99
	谐波电流THDi(200~240VAC/50~60	Output Power	＞5%&≤10%load	＞10%&＜20%load	≥20%load	≥40%load	≥50%load
		Max THDi	＜20%	＜15%	≤10%	≤8%	≤5%
输出特性	输出电压	+12V±5%/+12VSB±5%				
	输出电流	1~100A				
	容性负载	2000~50000μF(+12V);10~3100μF(+12VSB)				
	纹波与噪音mVp-p	120mV				
控制信号	PWOK 信号	信号类型	TTL			
		逻辑低电平	<0.4V,input current 0.4mA			
		逻辑高电平	2.4V~3.46V,output 2mA			
	PSON 信号	输入低电平电压	0.0V~0.4V			
		输入低电平电流	4.0mA			
		输入高电平电压	2.4V~3.46V			
	SMBAlert 信号	信号类型	TTL			
		逻辑低电平	<0.4V,input current 4mA			
		逻辑高电平	2.4V~3.46V,output 80uA			
LED 指示灯	绿灯	电源输出正常				
	1Hz 绿灯闪烁	AC 输入正常只有+12VSB 输出				
	红灯	一个模块无 AC 输入，其他模块 AC 输入正常时				
	红灯	电源模块故障导致输出关闭，如 OVP，OCP，风扇失效				
	2Hz 红灯闪烁	电源告警，如：OVP 告警，OCP 告警，OTP 告警等				
	2Hz 绿灯闪烁	模块进入 Active-Standby 模式				
	灯灭	所有电源无 AC 输入				
工作环境	工作温度	0℃～50℃				
	工作湿度	5%～85%				
	工作海拔	≤5000m				

订货编码

产品代码	项目
950-0006-00-0	1200W 电源模块

尺寸

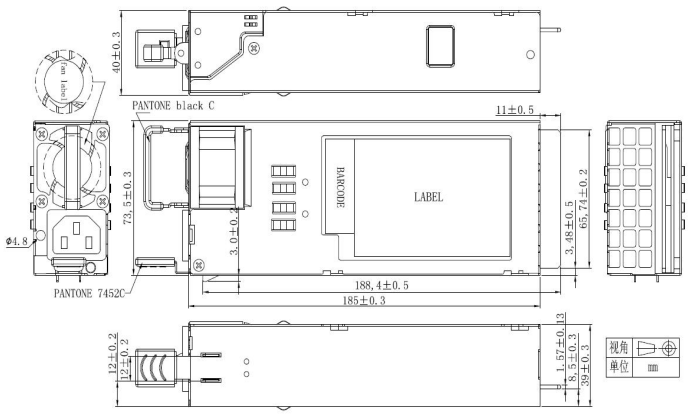

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com
公司总部：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 RGBlink®
www.rgblink.cn