


4K@30 输入模块

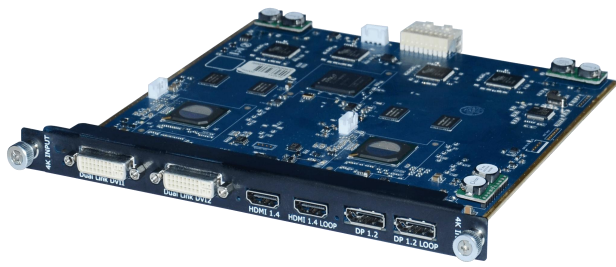

主要特点

- 除标准2K格式之外，支持高达4K@30fps
- 可选Dual Link DVI, HDMI或DisplayPort输入
- 支持信号环路输出
- 支持热插拔到X3/X7/M3设备
- 支持XPOSE管理软件控制
- 3个4K信号不能同时工作，选择其中一个使用


规格

接口	输入	Dual Link DVI	2×DVI-I
		HDMI 1.4 In Loop	2×HDMI-A
		DP 1.2 In Loop	2×DisplayPort
性能	输入分辨率	DP 1.2	
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30
		HDMI 1.4 DVI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30
	支持标准	DVI	双链路
		HDMI	1.4
		DP	1.2
物理参数	重量	0.25kg	
	尺寸	212mm×216mm×20mm	

订货编码

产品代码	项目
190-0003-11-0	4K@30输入模块


尺寸



兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	VENUS X3p
310-0003-16-0	VENUS X3e
310-0003-01-0	VENUS X3 触摸版
310-0003-15-0	VENUS X3 DVI 经济版
310-0007-00-1	VENUS X7
310-0003-31-1	M3

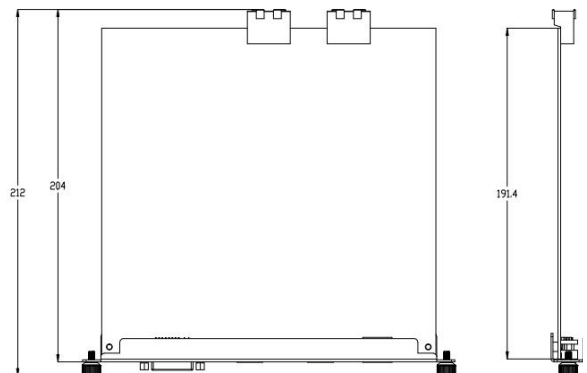

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.cn

