

12G-SDI输入模块



主要特点

- 单链路12G SDI或双链路6G SDI或四链路3G SDI输入
- 最高支持分辨率2160p@60
- 向下兼容 3G/HD/SD SDI信号
- 支持在X3/X7设备上热插拔


规格

接口	接口数量	4
	接口形态	BNC
性能	输入分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/50.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 2160p@30/50/60
	支持标准	SDI 12G
物理参数	重量	0.2kg
	尺寸	216mm×220mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
190-0003-17-0	12G-SDI输入模块


尺寸



兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	VENUS X3P
310-0003-16-0	VENUS X3e
310-0003-01-0	VENUS X3 触摸版
310-0003-15-0	VENUS X3 DVI 经济版
310-0007-00-0	VENUS X7

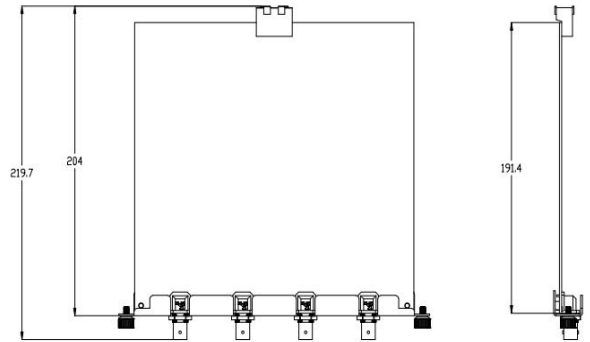

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.com

