


ARO旋转模块

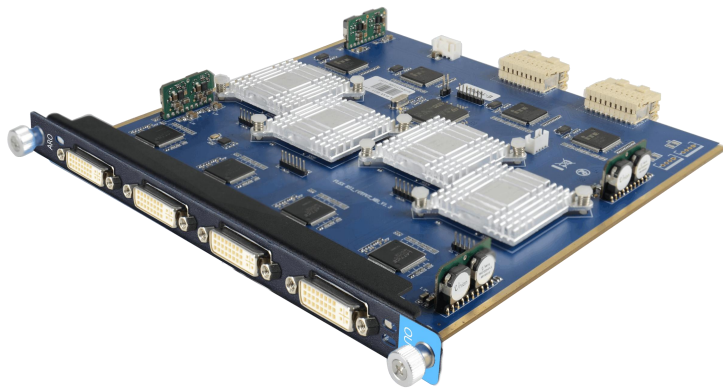

主要特点

- 旋转应用
 - ◎ 每个输出独立任意角度旋转
 - ◎ 异形屏旋转拼接创意显示
 - ◎ 支持图像镜像翻转显示
 - ◎ 4路DVI独立任意旋转
- 融合应用
 - ◎ 支持横向和纵向投影融合拼接
 - ◎ 每个输出口支持异形调整
- 拼接应用
 - ◎ 最大支持8K1K视频墙拼接显示
- 矩阵应用
 - ◎ 每个输出口显示独立缩放控制
 - ◎ 每个输出口图像独立显示切换


规格

接口	输出	4×DVI-I
性能	输出分辨率	支持标准分辨率和自定义分辨率 DVI SMPTE 720P@50/59.94/60 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60/75/85 1280×720@50/59.94/60 1280×800@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	支持标准	DVI 单链路
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	216mm×204mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
190-0003-28-0	ARO旋转模块

尺寸

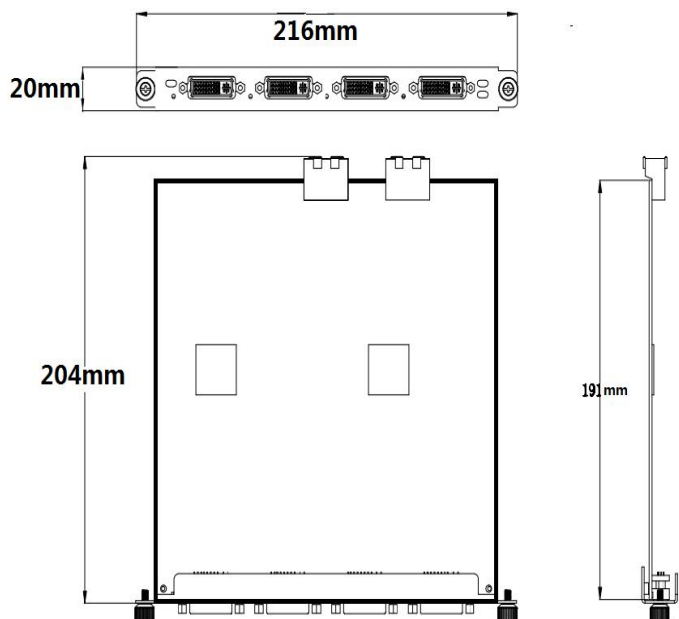

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	VENUS X3p
310-0003-16-0	VENUS X3e
310-0003-01-0	VENUS X3 触摸版
310-0003-15-0	VENUS X3 DVI 经济版
310-0007-00-1	VENUS X7

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

