


4K HDR 输入模块

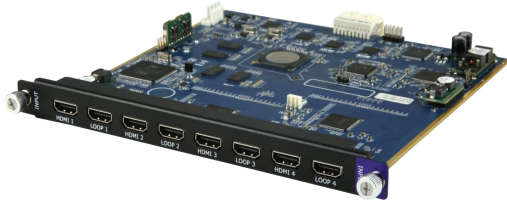

主要特点

- 支持一路4K2K60输入/两路4K1K输入/四路2K1K输入
- 支持HDR图像处理技术
- 带宽18Gbps, 最大分辨率支持4096x2160@60Hz
- 支持24/30/bit RGB/YCbCr 4:4:4信号格式输入
- 三种工作模式可选
 - 4K2K
 - 2K1K
 - PIP
- 支持EDID管理



规格

接口	输入	HDMI	4×HDMI-A
性能	输入分辨率	SMPTE	720P@60 1080P@60 2160@60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1366×768@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 4096×2160@60
	支持标准	HDMI 2.0	
物理参数	重量	0.3kg	
	尺寸	212mm×216mm×20mm	

订货编码

产品代码	项目
190-0003-19-0	4K HDR 输入模块

尺寸

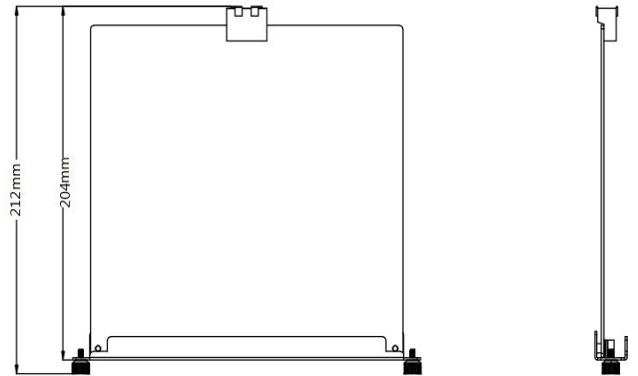

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	VENUS X3p
310-0003-16-0	VENUS X3e
310-0003-01-0	VENUS X3 触摸版
310-0003-15-0	VENUS X3 DVI 经济版
310-0007-00-1	VENUS X7
310-0014-00-1	VENUS X14

* 在VENUS X14上该模块需要安装EXT输入

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!