


M3




主要特点

- 桌面式控制平台
- 全插卡式输入输出设计，任意更换
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- 标配两联高清液晶可视角度监控屏
- PVW输出实现8画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 5个动态图层+3个静态图层显示
- 单机最大支持 12K1K、6K2K拼接
- 支持Genlock外同步
- 自定义编辑LOGO、STILL和OSD导入和显示
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 圆形、百叶、拉幕等多种特效切换模式
- 支持Tally输出
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 电源模块拔插技术和1+1冗余功能

应用图

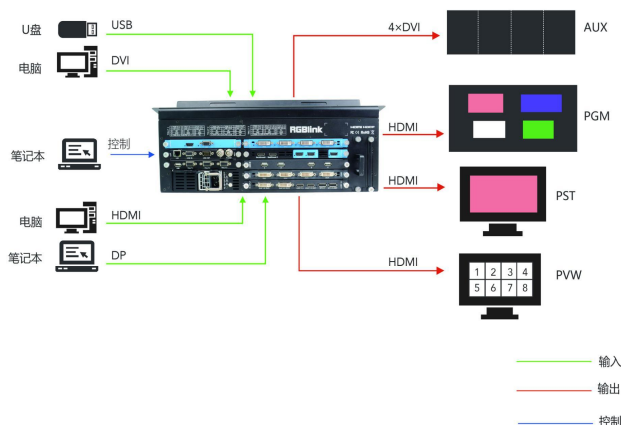

尺寸图

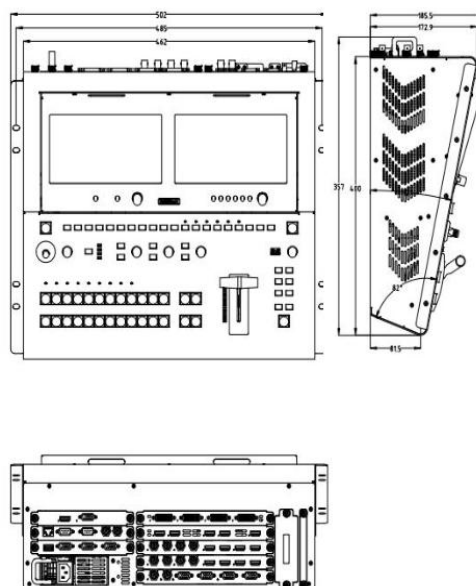

订货编码

产品代码	项目
310-0003-31-1	M3
190-0003-01-0	4路 DVI 输入模块
190-0003-05-0	4路 S-HDMI 输入模块
190-0003-06-0	4路 CVBS 输入及备份模块
190-0003-11-0	4K@30 输入模块
190-0003-13-0	H.264 输入模块
190-0003-14-0	3G-SDI 输入模块

产品代码	项目
190-0003-18-0	4路 HDBaseT 输入模块
190-0003-35-0	D-HDMI 输入模块
190-0003-21-0	4路 DVI 输出模块
190-0003-22-0	4路 HDMI1.3 输出模块
190-0003-24-0	4路 3G-SDI 输出模块
190-0003-30-0	Tally/USB 模块
950-0001-00-0	热拔插电源模块 (200W)

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚RGBlink®
www.rgblink.cn



规格

接口	输入	3 插槽, 支持12 路输入	
		选配	DVI 4 x DVI-I
			HDMI 4 x HDMI-A
			SDI 4 x BNC
			CVBS 4 x BNC
			4K@30 2 x DVI-I 1 x HDMI-A&LOOP 1 x DP&LOOP
	输入-BKGD (背景)	标配	HDMI 2 x HDMI-A
	输出-PGM (主输出)	标配	HDMI 2 x HDMI-A
		选配	DVI 4 x DVI-I
			HDMI 4 x HDMI-A
			SDI 4 x BNC
	输出-PST (编辑输出)	标配	HDMI 1 x HDMI-A
	PVW预览		HDMI VGA 1 x HDMI-A 1 x DB15
	通讯		LAN 1 x RJ45
			Link In Link Out 1 x DB9 (母头) 1xDB9 (公头)
			Genlock (Y Yloop) 2 x BNC
			USB 1 x USB-A
			Tally 3 x DB15
	电源	2 插槽	最大可装2个电源
性能	输入分辨率	SDI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30
		DVI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60
		HDMI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 2160p@23.98/24/25/29.97/30
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 3840 x 2160@24/25/30
		CVBS	
		SMPTE	480i 576i
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率	
		SDI	
		SMPTE	720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		HDMI DVI	
		SMPTE	720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		VESA	800x600@60 1024x768@60/75/85 1280x720@50/59.94/60 1280x800@60 1280x960@60 1280x1024@60/75/85 1400x1050@60 1600x1200@60 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2048x1152@60
	支持标准	SDI	3G
		HDMI	1.4
		DVI	双链路
	灰度等级	HDMI	12bit/10bit/8bit
		DVI	8bit
特点	最大拼接	12K1K	
	最大图层数	5个	
	EDID 管理	支持HDMI、DVI	
	液晶屏	自带两联液晶监视屏	
电源	输入电压	AC 100~240V 50/60Hz	
	最大功率	205W	
工作环境	相对温度	-25℃~55℃（典型值25℃）	
	相对湿度	10% - 90%	
物理参数	重量	设备重量	16.65kg
		包装重量	27.95kg
	尺寸	设备尺寸	502mm x 430mm x 186mm
		包装尺寸	610mm x 580mm x 395mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

