




## 主要特点


- 全插卡式输入输出设计
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- PVW输出实现4画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 支持NDI解码
- 多路混合音频任意控制
- 2个动态图层+2个静态图层（LOGO、台标）显示
- 支持USB 3.0直播推流与手机端直播推流
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备，包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步，实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持14种特效切换模式
- 支持Visca协议的PTZ摄像头控制

\*不包括平板

## 应用图

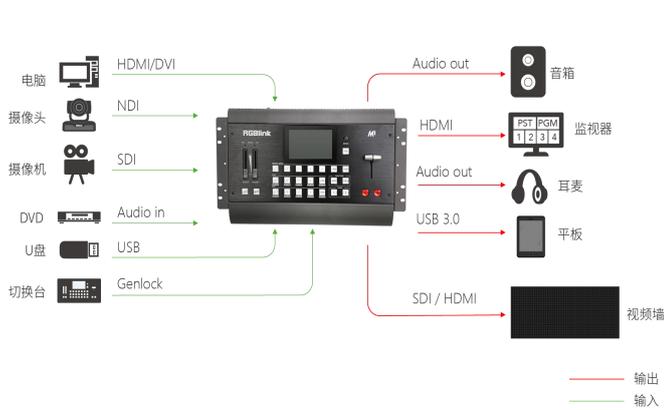

## 尺寸

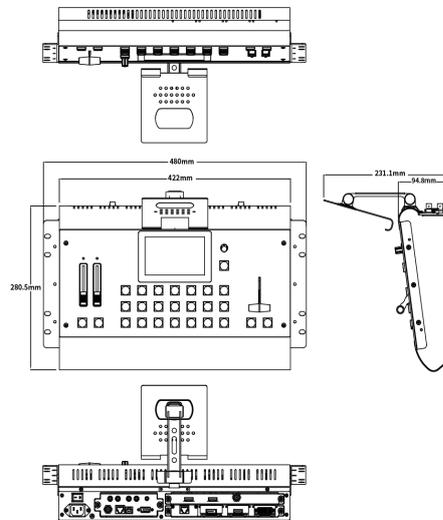

## 订货编码

产品代码	项目
220-0001-04-0	M1-NDI (标配套餐)
190-0001-04-2	1路 DVI 输入 (四合一) 模块
190-0001-07-2	1路 3G-SDI 输入/环路模块

产品代码	项目
290-0001-08-0	1路 NDI 输入模块
190-0001-10-2	1路 USB 2.0 输入及备份模块
190-0001-13-2	1路 HDMI 输入模块

\* M1-NDI (标配套餐) 包含:

- 1 x PVW/PGM 推流输出模块 (1路 HDMI 1.3 监看+1路 HDMI 1.3 主输出+1路 USB 3.0 主输出)
- 2 x 1路 NDI 输入模块
- 1 x EXT 模块 (支持NDI模块)
- 1 x 挂耳 (一套)
- 1 x 支架

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入	1插槽, 支持4路输入 <i>标配</i> NDI模块 2×RJ45 <i>选配</i> 支持2路选配 DVI模块 1×DVI-I (兼容DVI、VGA、YpPr、CVBS) HDMI模块 1×HDMI-A SDI模块(环路) 2×BNC (1 In   1 Loop) USB模块 2×USB (1 In   1 backup) NDI模块 1×RJ45
	输出	1插槽, 支持2路输出 <i>标配</i> PVW/PGM推流输出模块 2×HDMI-A   1×USB-A
	音频	输入 L/R 2×RCA 输出 L/R 2×RCA 输出 1×3.5mm 音频插座
	通讯	LAN 1×RJ45 Tally 1×DB15 USB 1×USB-B Genlock Y 1×BNC
	电源	1×IEC
性能	输入分辨率	SDI SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 DVI   HDMI SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×960@60   1280×1024@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1920×1080@60
	输出分辨率	<i>选择标准分辨率或者自定义分辨率</i> SDI SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 HDMI SMPTE 720p @50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA 1024×768@60   1280×720@60   1280×1024@60   1360×768@60   1920×1080@60 USB 3.0 (跟随HDMI) 1024×768@60   1280×720@60   1280×1024@60   1360×768@60   1920×1080@60
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B)   SMPTE 424M   SMPTE 292M   SMPTE 259M-C   DVB-ASI HDMI 1.3 DVI 单链路 NDI解码 NDI HX2 USB 3.0
	处理引擎	10bit
	功能	图层 2 特效图形 支持 亮度 标准 EDID管理 支持
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz
	最大功率	120W
工作环境	温度	0-55°C
	湿度	10% - 90%
物理参数	重量	设备重量 5.5kg
		包装重量 8kg
	尺寸	设备尺寸 480mm×280.5mm×231.1mm
包装尺寸 585mm×410mm×205mm		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

