


# ASK nano 4K (USB-C)





## 主要特点

- 即插即用
- 不需要安装任何软件或者 APP
- 支持iOS/MacOS/Android/Windows 系统
- 能够与手机摄像头或显示屏共享图像和音频
- 会自动选择最优的WIFI通道进行传输
- 应用了快速的802.11ac MIMO技术，提高了Wi-Fi的速度
- 支持4K60高清画质
- 支持HDCP以确保数据的安全性
- 信号源的USB-C 接口需要支持DisplayPort（DP协议）

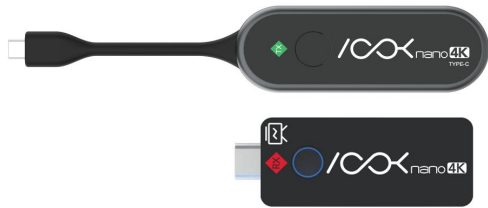

## 应用图

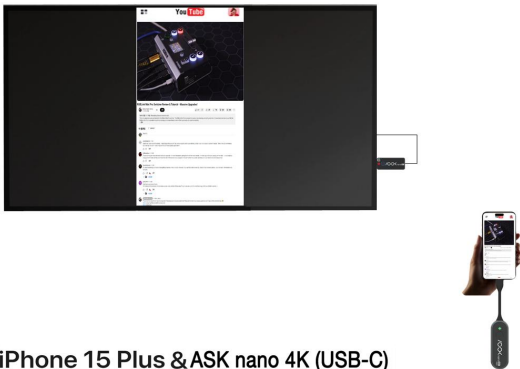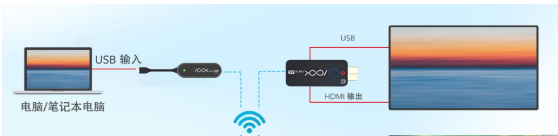

## iPhone 15 Plus & ASK nano 4K (USB-C)




## iPhone 15 Plus & ASK nano 4K (USB-C)




## 尺寸图

TX:

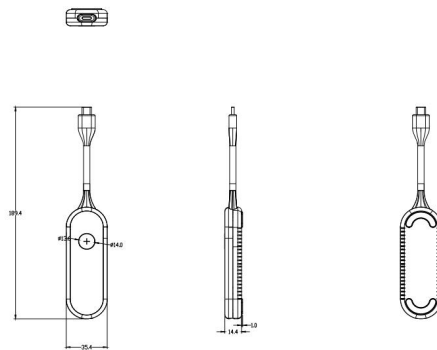

RX:

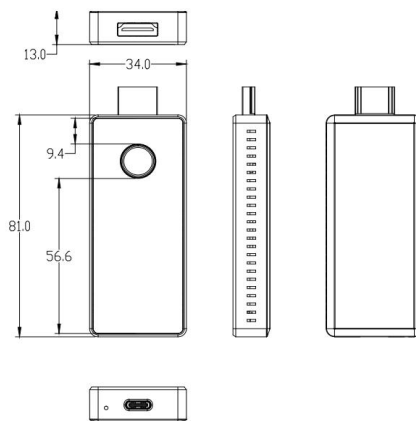

单位:mm

## 订货编码

产品代码	项目
450-2003-01-0	ASK nano 4K (USB-C)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®  
www.rgbink.cn



## 规格

TX	接口	输入	1×USB-C
		电源	1×USB-C (支持反向供电)
	LED	红, 蓝	
	电源	DC 5V/1A	
	功耗	5W	
	尺寸	93mm×28.3mm×13mm (不包括线长)	
	重量	50g	
RX	接口	输出	1×HDMI-A
		电源	1×USB-C
	支持标准	HDMI	2.0
	LED	红, 蓝	
	电源	DC 5V/1A	
	功耗	3W	
	重量	30g	
性能	输入支持	最高支持3840×2160@30	
	输出支持	最高支持3840×2160@60	
	音频	PCM	
	无线通道	IEEE 802.11ac, 5GHz	
	延迟	约100ms	
	安全验证协议	AES 128 bit	
	支持	Windows, iOS, Android 系统以及带HDMI接口的设备	
传输距离	无障碍物30米		
环境	工作环境	工作温度	0°C ~ +40°C (+32°F to +104°F)
		工作湿度	10% ~ 80% RH
	储存环境	储存温度	-10°C ~ +60°C (+14°F to +140°F)
		储存湿度	5% ~ 90% RH

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

