

# UMS4 max



## 主要特点

- Intel高频处理器
- 标配2TB固态硬盘
- 时间线，窗口模式编辑，无限图层
- 支持多边形切片，实现各种异形创意显示需求
- 支持网格模板，几何变形切换
- 媒体库管理，支持NDI/RTSP/RTMP网络流采集，支持视频/图片/PPT/音频等
- 支持通过TCP、UDP、串口等中控协议控制节目内容播放暂停等
- 支持预监模式，在不影响主画面输出的情况下查看其它待播放节目
- 可灵活选配采集卡（3G-SDI/12G-SDI/HDMI 1.3/HDMI 2.0）
- 预装正版Windows 10系统
- 支持自定义文字功能，文本内容及显示格式可编辑
- 支持任意视频格式解码，最大支持到8K
- 支持虚拟屏幕，实现摄像拼接，摄像特写，直播截取，异形屏播放等效果
- 声道输出：支持5.1，7.1声道输出


## 应用图



## 订货编码

产品代码	项目
820-0002-07-0	UMS4 max
829-0001-01-0	12G-SDI采集卡
829-0002-01-0	HDMI 2.0 采集卡
829-0011-01-0	3G-SDI采集卡
829-0012-01-0	HDMI 1.3 采集卡
829-0026-01-0	NVIDIA同步卡
829-2005-02-0	C5 播控软件

## 尺寸图

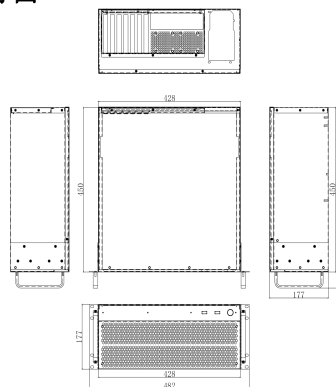

单位：mm

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
 www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入（采集卡）	3个插槽 选配	12G-SDI 3G-SDI HDMI 2.0 HDMI 1.3	4 × BNC ( 4×3G-SDI 或者 1×12G-SDI) <sup>[1]</sup> 2 × BNC (1 In  1 Loop) 1 × HDMI-A 1 × HDMI-A	
	输出（显卡）	标配	DP 1.4	4 × DisplayPort	
	音频	输出		立体声XLR	
	通讯		LAN USB	2 × RJ45 6 × USB-A	
	电源	标配		1 × IEC	
系统&硬件	CPU	Intel 酷睿 i9			
	主板	华硕高性能主板			
	内存	128GB			
	系统硬盘	2TB			
	操作系统	Windows 10			
	播控软件	C5			
	显卡	RTX A5000			
性能	采集卡分辨率（选配）	12G-SDI SMPTE	720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
		HDMI 2.0 SMPTE	720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
		VESA	1920×1200@60   2560×1600@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60   4096×2160@60		
	显卡分辨率（标配）	DP 1.4 SMPTE	720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
	VESA	1920×1200@60   2560×1600@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60   4096×2160@60   5120×2880@60   7860×4320@30/50/60			
支持标准	SDI	12G			
	HDMI	2.0			
	DisplayPort	1.4			
	USB	3.0			
功能	灰度等级	12 bit			
	色空间	4:4:4			
	HDCP	2.2			
电源	输入	AC 100V-240V, 50/60Hz			
	最大功率	1000W			
工作环境	温度	0℃~45℃			
	湿度	0%~65%			
物理参数	重量	设备重量	15kg		
		包装重量	31kg		
	尺寸	设备尺寸	482mm×494mm×177mm		
		包装尺寸	720mm×531mm×266.5mm		

注：[1] 1路12G-SDI或4路3G-SDI信号组合成1路12G-SDI输入。

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
 www.rgblink.cn

