


ASK nano 4K




主要特点

- 1发2收支持双屏显示
- 体型小巧RX便于隐藏式安装，便于接入投影
- 操作简单即插即用，无需安装APP
- 支持iOS/MacOS/Android/Windows 系统
- 画面延迟低至0.1秒
- 支持HDMI内嵌音频输出
- 内置WIFI 5G频段的band 1 和band 4，优先使用band 1

应用图

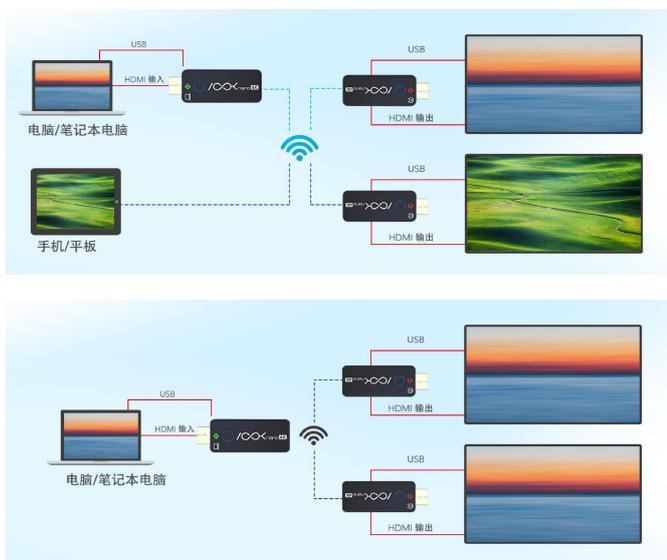

尺寸图

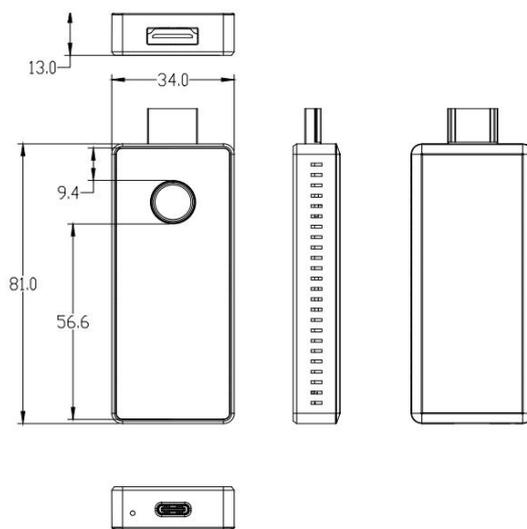

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|----------------------------|
| 450-2002-01-0 | ASK nano 4K RX*1 |
| 450-2002-02-0 | ASK nano 4K 套装 (TX*1+RX*2) |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！



规格

接收端

| | | | |
|------|-------|------------|------------------|
| 接口 | 输出 | HDMI | 1×HDMI-A |
| | 电源 | USB | 1×USB-C |
| 性能 | 输出分辨率 | HDMI | |
| | | VESA | 最高支持3840×2160@60 |
| | 支持标准 | HDMI | 2.0 |
| | | HDCP | 2.2 |
| 电源 | 输入电源 | DC 5V/1A | |
| | 最大功率 | 3.5W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ | |
| | 湿度 | 10%~80% RH | |
| 存储环境 | 温度 | -10℃~60℃ | |
| | 湿度 | 5%~90% RH | |
| 物理参数 | 重量 | 裸机重量 | 0.03kg |
| | 尺寸 | 裸机尺寸 | 91mm×34mm×13mm |

发送端

| | | | |
|------|-------|-----------|--|
| 接口 | 输入 | HDMI | 1×HDMI-A |
| | 电源 | USB | 1×USB-C |
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI | |
| | | SMPTE | 1080p50/60 |
| | | VESA | 3840x2160@24/25/30 1920x1080@24/25/30/50/60 1280x720@50/60 |
| | 支持标准 | HDMI | 1.4b |
| | | HDCP | 1.4 |
| 电源 | 输入电源 | DC 5V/1A | |
| | 最大功率 | 3.5W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ | |
| | 湿度 | 10%~80%RH | |
| 存储环境 | 温度 | -10℃~60℃ | |
| | 湿度 | 5%~90%RH | |
| 物理参数 | 重量 | 裸机重量 | 0.03kg |
| | 尺寸 | 裸机尺寸 | 91mm×34mm×13mm |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RG**blink®
www.rgblink.cn

