



mini-mx


音视控多合一直播切换台

mini-mx是一款集音视控一体的多功能直播切换台。

mini-mx拥有4路HDMI输入，最大支持4K@60分辨率并向下兼容，音频输入全面支持包括MIC与LINE 音频输入在内的8通道音频，可实现多路音频调节，保证完美的混音效果；2路HDMI输出轻松实现多画面和实时输出画面单独监看。

内置5.5寸全彩触控监看屏，可轻松实现设备操控和输入输出监看。小巧实用的五向摇杆与ZOOM的配合，使图层的位移、图面比例调节、PTZ、抠图、PIP等操控更加流畅便捷。

mini-mx支持网口推流，可支持不超过2个直播平台同时推流；同时支持USB视频流连接电脑进行直播和视频会议，并且在直播和视频会议中可以通过硬盘实时同步录制。通过用户快速场景保存与调用，提升多台控制设备同步操作，小巧易用，协助您实现更多样化场景显示应用。

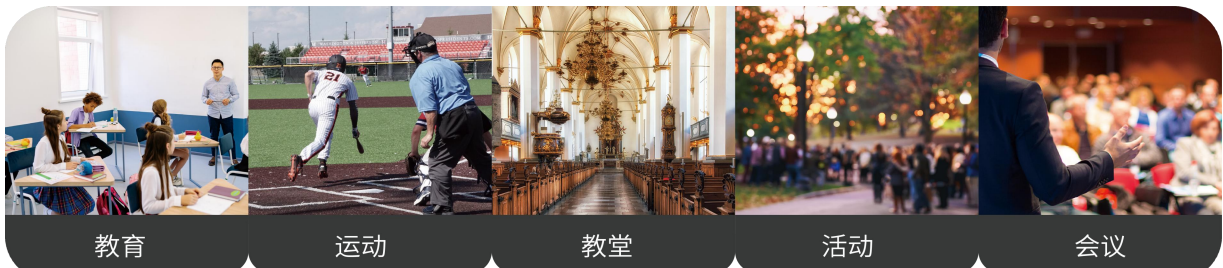


主要特点


- 4K 多通道直播推流切换台
- 5.5 寸 触摸屏可实现图标化控制菜单
- 4路HDMI 2.0输入, 支持最大分辨率4K@60, 支持HDCP协议
- 2路HDMI 1.3输出, 支持多画面预览和主输出同时监看
- 2路MIC 输入, 1路line-in输入和1路蓝牙输入; 2路音频输出, 支持监听
- 支持HDMI内嵌音频和外接音频混音, 支持音频管理
- 一键录制, 支持高达2T 固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流

- 支持叠加底图、视频、图标和文字, 图层可以任意缩放和裁剪
- 15种切换特效, 多场景预设快速调用
- 五向摇杆, 支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达16个场景保存和一键式快速调用, 所见即所得
- 支持web控制, 兼容移动端设备和桌面端电脑, 兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持一键切换横屏、竖屏导播模式

应用图

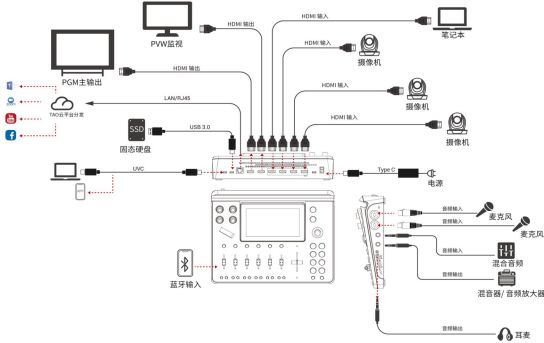

尺寸图

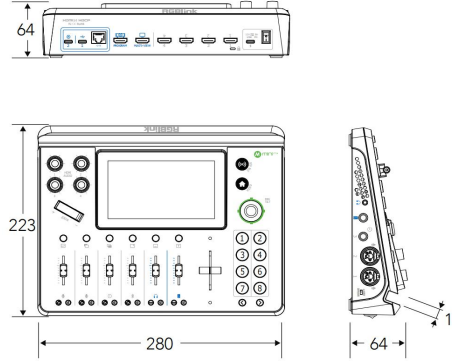

规格

mini系列 mini-mx

接口	输入	HDMI 4K	4×HDMI-A
	输出	HDMI 2K	2×HDMI-A
		USB (录制)	1×USB-C
		USB (推流)	1×USB-C
	音频	IN	2×6.35mm 大三芯接口 (XLR/TRS) 1×6.35mm 大三芯接口 (TRS)
	OUT	1×6.35mm 大三芯接口 (TRS) 1×3.5mm 小三芯接口	
通讯	LAN	1×RJ45	
电源	Power Supply	1×USB-C	
性能	输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1200@60 1920×1080i@50/59.94/60 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840×2160p@30/50/60 4096×2160@30/50/60
	输出分辨率	HDMI	1280×720@50/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		USB (Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60
	视频	视频格式	HDMI 2.0 HDCP 2.2
		色空间	RGB 8bit
		视频采样	4:4:4 YUV
		视频延迟	<4帧
	音频	音频延迟	最大8帧
		音频格式	HDMI Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
	录制/储存	录制格式	MP4
	磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)	
支持标准	HDMI	2.0	
	USB	3.0	
	H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
电源	兼容性	USB Power Delivery (PD) 3.0	
	支持线材	Certified USB PD Aware	
	输入电源	Type-C 12V/3A	
	最大功率	36W	
环境	工作温度	0°C~45°C	
	工作湿度	10%~85% RH	
物理参数	裸机重量	1.48kg	
	包装重量	2.80kg	
	裸机尺寸	280.0mm × 222.6mm × 63.5mm	
	包装尺寸	332.0mm × 238.5mm × 109.0mm	

订购编码

产品编码	项目
230-0004-01-0	mini-mx

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 电子邮箱: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

视
 诚 **RGBlink**
 www.rgblink.cn

