

# D8



## 主要特点


- 支持8K@60信号输入，兼容HDCP 2.2
- 支持两路8K@60输入信号切换
- 支持4寸LCD触摸屏控制
- 8K EDID管理
- 支持帧同步不等分拼接，拼接布局可选
- 支持图层缩放、裁剪
- 支持多台级联控制
- 支持XPOSE 2.0控制
- 支持标准输出分辨率及自定义输出分辨率
- 支持接口热插拔
- 支持Open API

## 规格

型号		D8	D8 PLUS
接口	输入	HDMI 2.1 1×HDMI-A	HDMI 2.1 1×HDMI-A
	输出	HDMI 2.0 4×HDMI-A	DP 1.4 1×DP
	通讯	Genlock 2×BNC (1×IN   1×LOOP) LAN (预发布) 1×RJ45 RS232 1×RJ11	Genlock 2×BNC (1×IN   1×LOOP) LAN (预发布) 1×RJ45 RS232 1×RJ11
	电源	1×IEC	1×IEC
性能	输入分辨率	自动识别 HDMI 2.1 SMPTE 1280x720@50/60   1920x1080@30/50/60   3840x2160@25/30   7680x4320@30/60 VESA 1024x768@60   1280x800@60   1280x1024@60   1366x768@60   1366x768@60   1440x900@60   1920x1200@60 2560x1440@60   2560x1600@60/120   3840x2160@30/60   4096x2160@50/59/60   7680x4320@30/60   自定义分辨率 DP 1.4 SMPTE 1280x720@50/60   1920x1080@30/50/60   3840x2160@25/30   7680x4320@30/60 VESA 1024x768@60   1280x800@60   1280x1024@60   1366x768@60   1366x768@60   1440x900@60   1920x1200@60 2560x1440@60   2560x1600@60/120   3840x2160@30/60   4096x2160@50/59/60   7680x4320@30/60   自定义分辨率	
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI 2.0 SMPTE 1280x720@50/60   1920x1080@30/50/60   3840x2160@30/60 VESA 1280x720@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   4096x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   自定义分辨率	
	支持标准	HDMI 2.1 DP 1.4	
电源	输入电压	AC 100V-240V, 50/60Hz	
环境	工作温度	0°C ~ 45°C	
	工作湿度	15% ~ 85%	
物理参数	设备重量	7.2kg	
	包装重量	8.5kg	
	设备尺寸	484mm×378mm×88.9mm	
	包装尺寸	630mm×585mm×250mm	


\* 输入支持8K60及以下自定义分辨率，输出支持4K60及以下自定义分辨率。

## 应用图

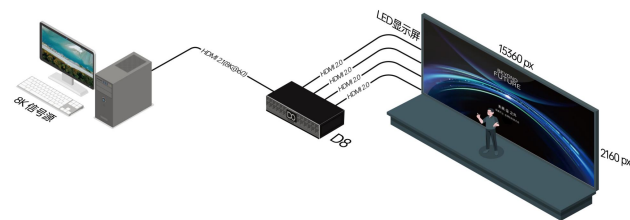

\* 该应用图以 D8 为例。

## 尺寸图

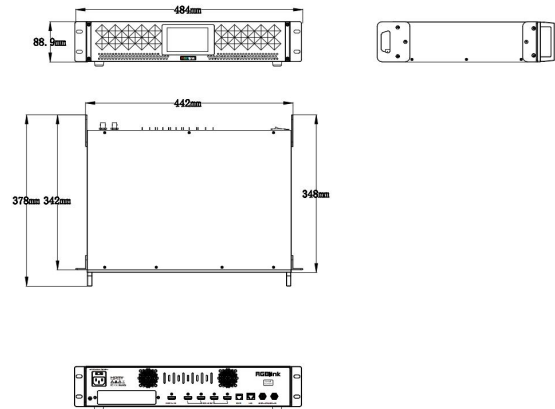

\* D8 与 D8 PLUS 尺寸一致，该尺寸图以 D8 为例。

## 订货编码

产品代码	项目
130-0008-01-0	D8
130-0008-03-0	D8 PLUS