

# 4路 DP 1.2 输入模块



## 主要特点

- 模块化设计
- 单板支持4路DP 1.2输入
- 支持4路4K信号同时输入处理
- 输入分辨率高达 7680×4320@60
- 支持热拔插



## 规格

接口	输入	4×DisplayPort
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 SMPTE 1280x720p@50/59.94/60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840x2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4096x2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 1024x768@60/75/85   1280x800@60 1280x1024@60/75/85 1360x768@60   1366x768@60   1440x900@60   1400x1050@60 1600x900@60   1600x1200@50/60   1680x1050@60 1920x1080@60   1920x1200@50/60   1920x1440@60 2048x1152@60   2048x1280@60   2560x1440@60 2560x1600@60/75/85   2560x2048@60   3840x2160@60 4096x2160@60   3840x2400@60   7680x1080@60
	支持标准	DP 1.2
	灰度	10bit HLG
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	191.6mm×312.34mm×29.6mm

## 订货编码

产品代码	项目
190-0008-02-0	4路 DP 1.2 输入模块

## 尺寸图

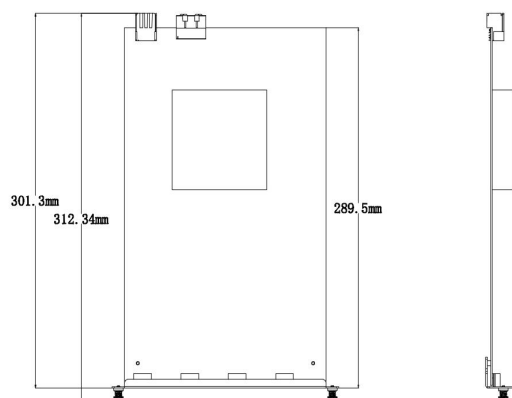

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

Product Code	Item
310-0008-01-0	X8

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

