

2路 DP 1.2 输出模块



主要特点

- 模块化设计
- 单板支持2路DP 1.2输出
- 单个输出口最大支持4个图层
- 每个图层都可以配置其中一路输入
- 单板最大支持8个图层
- 输出分辨率高达 4096x2160@60
- 支持热拔插


规格

接口	输出	2xDisplayPort
性能	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 SMPTE 1280x720p@50/59.94/60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840x2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4096x2160p@23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 VESA 1024x768@75/85 1280x1024@60/75/85 1360x768@60 1600x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60 3240x1920@60 3840x1080@60 3600x2160@60 3840x2160@60 4096x2160@60
	支持标准	DP 1.2
	灰度	10 bit HLG
	物理参数	重量
	尺寸	191.6mmx312.34mmx29.6mm

订货编码

产品代码	项目
190-0008-22-0	2路 DP 1.2 输出模块

尺寸图

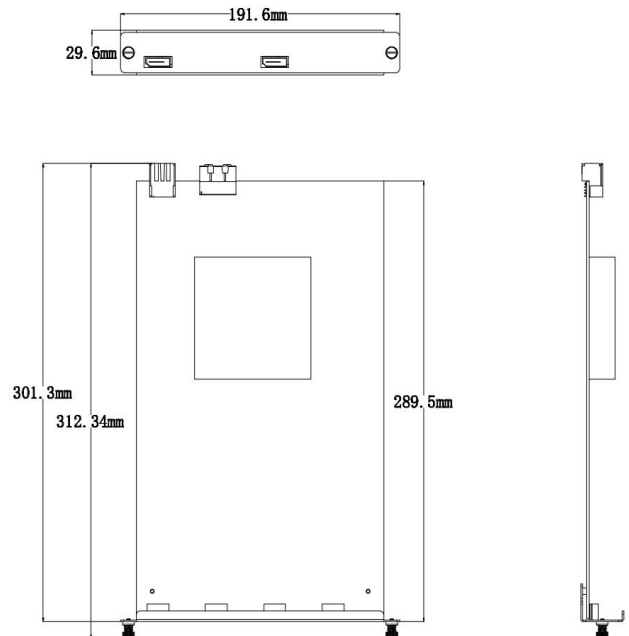

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0008-01-0	X8

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

