





### 主要特点

- AIAO: 任意信号输入任意信号输出
- 双通道无缝切换
- 支持格式的上下变换和帧率转换
- 自定义 EDID管理
- 缩放和位移功能
- 画中画
- 抠像DSK
- 自动降噪
- 10比特处理
- 图像旋转和镜像
- 用户自定义分辨率
- LOGO抓取
- 信号备份
- 兼容XPOSE 2.0控制
- 支持Open API兼容第三方远程控制

### 应用图

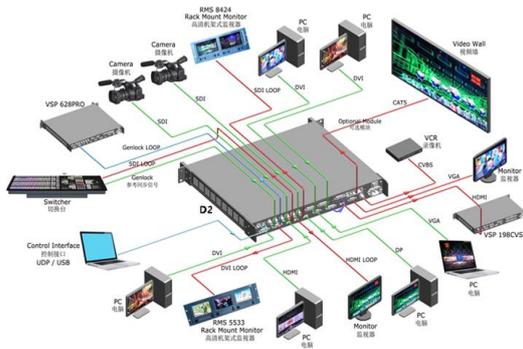

### 尺寸图

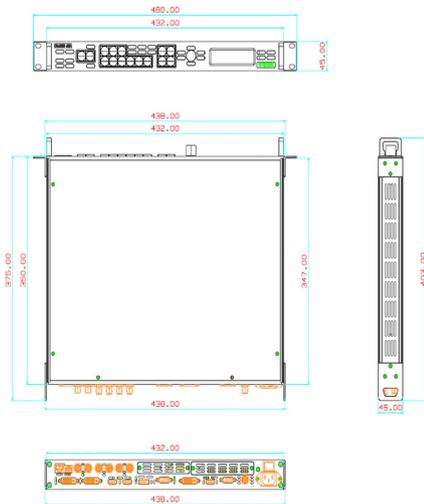

### 订货编码

产品编码	项目
100-0628-05-0	D2
100-0628-05-1	D2 OS 版本
190-0628-01-0	2路 CVBS 输入模块
190-0628-02-0	2路 USB 输入模块
190-0628-03-0	2路 VGA 输入模块
190-0628-04-0	2路 HDMI 输入模块
190-0628-05-0	2路 DVI 输入模块
190-0628-06-0	2路 SDI 输入模块
190-0628-21-0	SDI/光纤/ HDBaseT 输出模块

\* D2 OS 版本：标配双SDI 输出模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室



# 规格

<b>特点</b>	输出通道	2	
	画中画	标准模式下，设置位置和大小	
	图文叠加/色度键	在画中画模式下	
	显示控制	缩放，放大，位移	
	视觉效果	亮度，对比度，色度，色调，色温，色彩校正，伽玛值，锐度（水平&垂直），降噪，反色，翻转（水平&垂直）旋转90度	
	EDID	EDID管理	
	转换特效	淡入淡出，直切	
	Logo抓取	有	
	标准测试信号	Logo，水平灰阶，垂直灰阶，100%彩条，75%彩条，16x16灰度，Burst，50%灰度，灰阶1，灰阶2，白色，黑色，SMPTE标准彩条	
	支持发送卡安装	1个卡槽	
<b>接口</b>	发送卡控制	完全支持卡莱特，灵星雨的发送卡控制包括显示屏连接（需要额外定制），摩西尔，诺瓦只支持发送卡安装	
	视频输入	6 x BNC (SDI/Genlock, 每路带环路输出) 1 x DE-15 (VGA) 1 x HDMI (带环路输出) 1 x DVI (带环路输出) 1 x DisplayPort	
	输出	DVI / HDMI / VGA	
	电源	IEC	
	升级	USB-B	
	局域网	RJ45	
<b>性能</b>	输入分辨率	SDI 720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   1080psf@23.98/24/25/29.97/30 VGA 800x600@60   1024x768@60   1280x1024@60   1440x900@60   1600x1200@60 DVI & HDMI SMPTE 625@25/50 PAL   525@29.97/59.94 NTSC   720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60 VESA 800x600@60   1024x768@60   1280x768@60   1280x1024@60   1600x1200@60   1920x1080@60	
	输出分辨率	标准分辨率或用户自定义分辨率 SMPTE 625/25/50 PAL   525/29.97/59.94 NTSC   1080p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   720p@50/59.94/60 1280x720@23.98/24/25/29.97/30   1920x1080@23.98/24/25/29.97/30 VESA 800x600@60   1024x768@60/75/85   1280x720@60/60   1280x800@60   1280x1024@60 1360x768@60   1366x768@60   1400x1050@60   1440x900@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x816@60 VGA 仅支持部分分辨率	
	Genlock	480i   576i   720p@50/59.94   1080i@50/59.94   1080p@50/59.94/60	
	灰度处理	12bit	
	刷新率	23.98   29.97   30   59.97   60   75	
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B)   SMPTE 424M   SMPTE 292M   SMPTE 259M-C   DVB-ASI VGA UXGA HDMI 1.3 DP 1.1 DVI 1.0	
	<b>电源</b>	输入电压	AC 85V-264V, 50/60Hz
		最大功率	45W
	<b>工作环境</b>	温度	0℃~45℃
		湿度	10%~85%,RH
<b>物理参数</b>	重量	裸机重量	3.7kg
		包装重量	6.9kg
	尺寸	裸机尺寸	480mmx403mmx45mm
		包装尺寸	535mmx455mmx130mm

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**

www.rgblink.cn

