





主要特点

- 迷你切换台，易于携带
- 2寸TFT触摸屏，可图标化触屏控制，也可监看输入信号
- 五向摇杆，可用于快速调整外设PTZ控制功能
- 支持T-Bar切换，支持多达14种切换特效
- 支持直通快切模式或者预监切换模式
- 4路HDMI 2.0输入
- 支持USB 3.0直播推流与手机端直播推流
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制
- HDMI与USB 3.0推流支持可选6画面的PVW与PGM切换
- 支持HDMI内嵌音频和外接音频混音，支持音频延迟调整
- 支持电脑端上位机和手机端APP控制
- 支持Chroma Key色度抠像
- PTZ摄像头变焦，云台控制，场景调用等功能

应用图

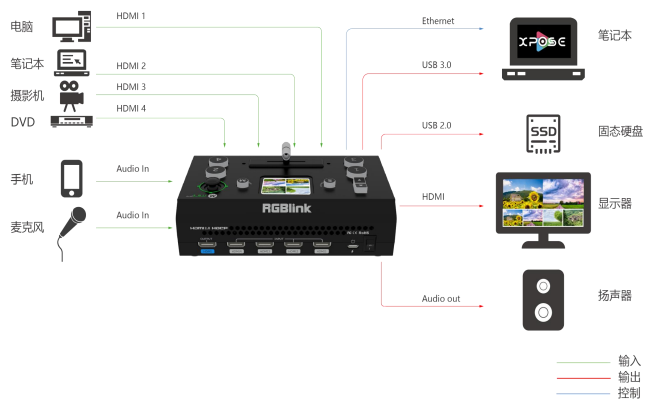

尺寸图

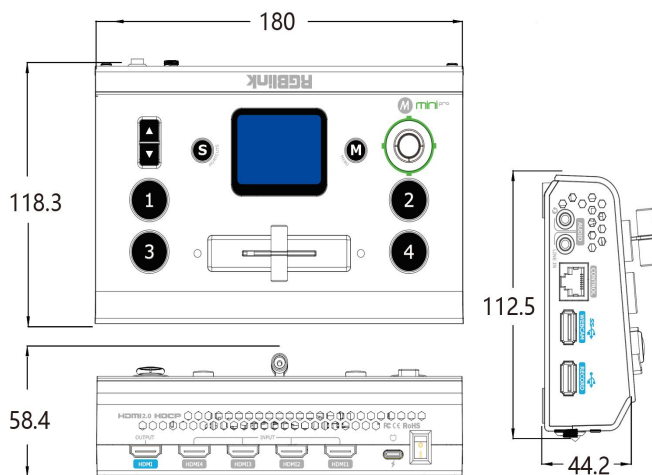

订货编码

产品代码	项目
230-0003-02-0	mini-pro

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn



规格

接口	输入	HDMI 4K	4×HDMI-A
	输出	HDMI 2K	1×HDMI-A
		推流	1×USB TypeA
		录制	1×USB TypeA
	音频	输入	2×3.5mm 音频插座
		输出	1×3.5mm 音频插座
性能	控制	LAN	1×RJ45
	电源		1×USB-C
	输入分辨率	HDMI	720p@50/60 1080i@50 1080p@24/30/50/60 2160p@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@60 4096×2160@60
		SMPTE	
		VESA	
	输出分辨率	HDMI	720p@50/60 1080p@24/25/30/50/60 1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@24/25/30/50/60 1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@24/25/30/50/60
		SMPTE	
		VESA	
		USB	
	支持标准	HDMI	2.0
		USB	2.0
		H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2
	支持协议	PTZ	VISCA
	推流格式	ITU-T H.265 ISO/IEC 23008-2	
	视频	视频格式	HDMI 2.0 HDCP 2.2
		视频采样	4:4:4 YUV
		视频延迟	<4帧
	音频	音频延迟	最大8帧
		音频格式	LPCM/2ch/24bit/16bit/48kHZ
		色空间	RGB 8bit
	录制/ 储存	录制格式	MP4 WAV
		磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)
电源	输入电源	PD 12V/1.5A	
	最大功率	20W	
	兼容性	USB Power Delivery (PD) 3.0	
	支持线材	Certified USB PD Aware	
工作环境	工作温度	0℃~60℃	
	工作湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.42kg
		包装重量	1.20kg
	尺寸	设备尺寸	180mm×118.3mm×58.4mm
		包装尺寸	255mm×145mm×85mm

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

