

视诚 RGBlink®



mini-edge-lite

便携手提导播箱


mini-edge-lite便携手提导播箱，采用高强度PE材质手提箱，集mini-edge音视频控一体直播切换台、14英寸高品质TFT监视屏于一体。整合了音视频导播、摄像机控制、多画面监看和录制功能，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。



主要特点

- 内置mini-edge 5.5 寸液晶显示屏以及14寸TFT高亮监视屏，画面监看一目了然
- 高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
- 强劲风冷通道，无惧户外性能稳定
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60，支持HDCP协议
- 1路USB|UVC输入，兼容视诚 vue PTZ、webCAM等UVC标准摄像机
- 支持8路音频输入，包括4路HDMI 2.0嵌入的数字音频，以及4路外接音频输入。
其中外接音频输入包括1路MIC、1路LINE、1路蓝牙和1路Type-C数字音频
- 8路音频输入支持任意通道间及全部通道的混音输出
- 2路HDMI 1.3输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 2路音频输出，支持监听
- 一键录制，支持高达2TB固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频和图标，图层可以任意缩放和裁剪
- 17种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达10个场景保存，同时支持保存缩略图以实现实时全部预览
- 支持网页登陆控制和监看，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持与苹果或安卓手机进行5G/4G网络共享

应用图

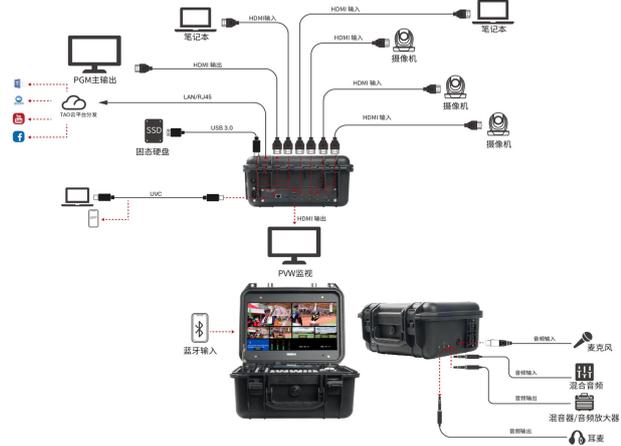

规格

| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 接口 | 输入 | HDMI 4K UVC (USB摄像头) | 4×HDMI-A 1×USB-C |
| | 输出 | HDMI 2K USB (录制) USB (推流) | 2×HDMI-A 1×USB-C 1×USB-C |
| | 音频 | MIC IN LINE IN OUT | 1×6.35mm XLR(卡农头)+TS(大二芯) (支持48V幻象电源) 1×6.35mm TRS (大三芯) 1×6.35mm TRS (大三芯) 1×3.5mm 小三芯 |
| | 通讯 | LAN | 1×RJ45 |
| | 电源 | Power | 1×86电源插座 1×电源开关 |
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI | 1280×720@50/59.94/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1200@60 1920×1080i@50/59.94/60 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840×2160p@30/50/60 4096x2160@30/50/60 |
| | 输出分辨率 | HDMI USB (Webcam) | 1280×720@50/60 1920×1080@60 3840×1080@30 1920×1080@24/25/30/50/60 |
| | 视频 | 视频格式 灰度处理 视频采样 视频延迟 | HDMI 2.0 HDCP 2.2 10bit 4:4:4 YUV <4帧 |
| | 音频 | 音频延迟 音频格式 | 最大8帧 HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch |
| | 录制/储存 | 录制格式 磁盘格式 | MP4 FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB-2T) |
| | 支持标准 | HDMI USB H.265 | 2.0 3.0 ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2 |
| | 显示屏 | 屏幕尺寸 | 14" |
| 屏幕类型 | | TFT | |
| 边框大小(L/R/U) | | 4.82 / 6.72 / 4.42 | |
| 分辨率 | | 1920×1080 | |
| 对比度 | | Typ:500/Min:350 | |
| 色域 | | 45% | |
| 亮度 | | 220 cd/m ² | |
| 电源 | 输入电源 | 110~240V | |
| | 最大功率 | 36W | |
| 物理参数 | 材质 | PP | |
| | 颜色 | 黑色 | |
| | 裸机重量 | 4kg | |
| | 包装重量 | 4.5 kg | |
| | 裸机尺寸 | 360mm × 308mm × 177mm | |
| 包装尺寸 | 370mm × 318mm × 187mm | | |

订购编码

| 产品编码 | 项目 |
|---------------|----------------|
| 230-0006-09-0 | mini-edge-lite |

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室

视
RGBlink[®]
 www.rgbblink.cn

