




mini-EFP-4S

便携手提导播箱


mini-EFP-4S便携手提导播箱，采用高强度PE材质手提箱，集音视控一体直播切换台、14英寸高品质TFT监视屏于一体，内置控制台型号可选mini-ISO、mini-edge SDI或者mini-mx SDI。整合了音视频导播、摄像机控制、多画面监看和录制功能，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。

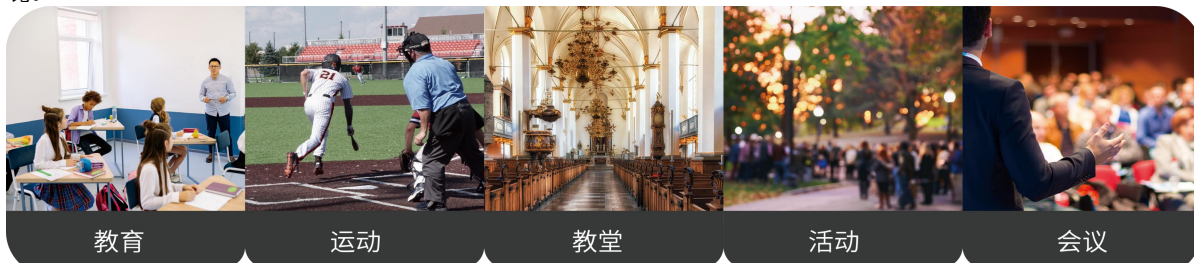

主要特点

- 可选内置控台型号：mini-ISO, mini-mx SDI,mini-edge SDI
- 专业航插接口确保稳定连接
- 接口灵活适应个性化应用
- 14寸TFT高亮监视屏，画面监看一目了然
- 高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
- 强劲风冷通道，无惧户外性能稳定
- 4K多通道推流切换控台
- 4路4K HDMI和4路3G SDI输入
- 1路HDMI PGM输出
- 2K IP推流与UVC输出
- NDI | HX2
- 支持TAO云控制，兼容移动端设备和桌面操作系统
- 支持手动实时控制PTZ摄像机独立进行云台、变焦、聚焦控制
- mini-ISO-4S 内置无线充电模块支持给手机充电

应用图

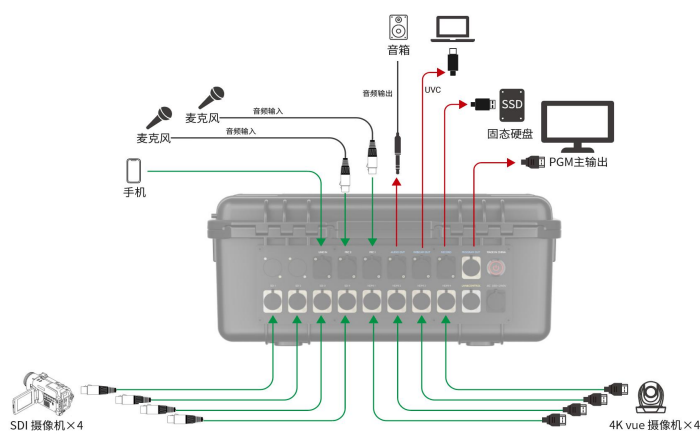

* 无线充功能取决于手机，并非所有手机都能支持无线充电

规格

型号	EFP		mini-ISO-4S	mini-mx-4S	mini-edge-4S
			mini-ISO	mini-mx SDI	mini-edge SDI
接口	输入	HDMI 4K SDI 3G 媒体 NDI	4 × HDMI-A 4 × BNC 1 × USB-A(Record) 1 × RJ45 (LAN)	4 × HDMI-A 4 × BNC 1 × USB-C (Record) 1 × RJ45 (LAN)	4 × HDMI-A 4 × BNC 1 × USB-C (Record) 1 × RJ45(LAN)
	输出	HDMI 2K USB 2.0 (Record) UVC RTMP(S) NDI	1 × HDMI-A (PGM) 1 × USB-A (Record) 1 × USB-A (Webcam) 1 × RJ45 (LAN)	1 × HDMI-A (PGM) 1 × USB-C (Record) 1 × USB-C (Webcam) 1 × RJ45 (LAN)	1 × HDMI-A (PGM) 1 × USB-C (Record) 1 × USB-C (Webcam) 1 × RJ45 (LAN)
	音频	MIC IN 1 MIC IN 2 LINE IN Audio OUT	1 × 6.35mm TRS 母座 / 1 × 6.35mm TRS 母座 1 × 6.35mm TRS 母座	1 × 6.35mm TRS 母座 1 × 6.35mm TRS 母座 1 × 6.35mm TRS 母座 1 × 6.35mm TRS 母座	1 × 6.35mm TRS 母座 / 1 × 6.35mm TRS 母座 1 × 6.35mm TRS 母座
	通讯	LAN	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45
	电源		IP65 防水AC电源插座		
	性能				
性能	输入分辨率	HDMI	1280 × 720@50/59.94/60 1024 × 768@60 1280 × 768@60 1280 × 800@60 1280 × 1024@60 1360 × 768@60 1366 × 768@60 1440 × 900@60 1600 × 1200@60 1680 × 1050@60 1920 × 1200@60 1920 × 1080i@50/59.94/60 1920 × 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840 × 2160p@30/50/60 4096x2160@30/50/60		
	输出分辨率	SDI	720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
		HDMI	1280×720@50/60 1920×1080@60 3840×1080@30		
		USB (Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60		
	视频	视频格式 (HDMI SDI)	RGB YUV		
		视频采样	4:4:4 4:2:2		
		灰度处理	8bit 10bit		
		视频延迟	<3 帧		
	音频	音频格式	PCM/2ch/24bit/48kHz		
			Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch		
显示屏	录制/储存	录制格式	MP4		
		磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)		
	支持标准	HDMI	2.0		
		USB	3.0		
		H.264	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2		
	屏幕尺寸		14"		
	屏幕类型		TFT		
	边框大小 (L/R/U)		4.82 / 6.72 / 4.42		
	分辨率		1920×1080		
	对比度		Typ:500/Min:350		
电源	色域		45%		
	亮度		220 cd/m2		
	可视角度 (U/D/R/L)		24°/ 45°/ 45°/45°		
	输入		AC100~240V		
			PD 12V (Type-C)		
	最大功率		30W		
	输出		15W无线充电		
	物理参数				
	材质		PP		
	颜色		黑色		
订购编码	裸机重量				
	包装重量				
	裸机尺寸		360mm × 308mm × 177mm		
	包装尺寸		370mm × 318mm × 187mm		

联系我们

电话: +86-592-5771197
传真: +86-592-5788216
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

www.rgblink.cn

