

D8



主要特点


- 支持8K@60信号输入
- 支持两路8K@60输入信号切换
- 支持4寸LCD触摸屏控制
- 8K EDID管理
- 支持帧同步不等分拼接，拼接布局可选
- 支持图层缩放、裁剪
- 支持多台级联控制
- 支持XPOSE 2.0控制
- 支持标准输出分辨率及自定义输出分辨率
- 支持接口热插拔
- 支持开放式API指令

规格

型号		D8		D8 PLUS	
接口	输入	HDMI 2.1	1×HDMI-A	HDMI 2.1	1×HDMI-A
	输出	HDMI 2.0	4×HDMI-A	DP 1.4	1×DP
	通讯	Genlock	2×BNC (1×IN 1×LOOP)	HDMI 2.0	4×HDMI-A
		LAN	1×RJ45	Genlock	2×BNC (1×IN 1×LOOP)
		RS232	1×RJ11	LAN	1×RJ45
性能	电源	1×IEC		RS232	1×RJ11
	输入分辨率	自动识别		1×IEC	
		HDMI 2.1			
		SMPTE	1280x720@50/60 1920x1080@30/50/60 3840x2160@25/30 7680x4320@30/60		
		VESA	1024x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1440x900@60 1920x1200@60		
电源	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率			
		HDMI 2.0			
		SMPTE	1280x720@50/60 1920x1080@30/50/60 3840x2160@25/30 7680x4320@30/60		
		VESA	1024x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1440x900@60 1920x1200@60		
			2560x1440@60 2560x1600@60/120 3840x2160@30/60/120 4096x2160@50/59/60 7680x4320@30/60 自定义分辨率		
环境	支持标准	HDMI	2.1		
		DP	1.4		
	输入电压	AC 100V-240V, 50/60Hz			
	最大功率	40W			
	热功耗	2.59 MJ/day			
物理参数	工作温度	0℃ ~ 45℃			
	工作湿度	15% ~ 85%			
	设备重量	7.2kg			
	包装重量	8.5kg			
	设备尺寸	484mm×378mm×88.9mm			
	包装尺寸	630mm×585mm×250mm			


* 输入支持8K60 及以下自定义分辨率，输出支持4K60 及以下自定义分辨率。

应用图

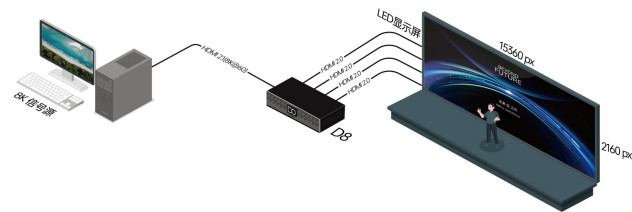

* 该应用图以 D8 为例。

尺寸图

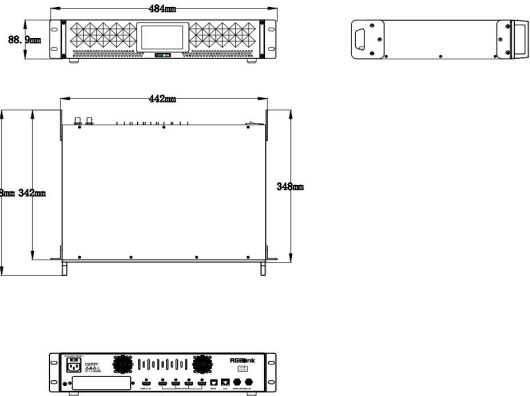

* D8 与 D8 PLUS 尺寸一致，该尺寸图以 D8 为例。

订货编码

产品代码	项目
130-0008-01-0	D8
130-0008-03-0	D8 PLUS

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼601A室
所有规格如有变更，恕不另行通知！

