

# AI云宝

行业首炸

## 一站式自媒体创作智能体

采集 / 混合云存储 / 剪辑  
矩阵分发 / 全球直播获客



智剪·智投·智播·智服



数字人分身



内容创作



多平台录播



多平台同时直播



一键多平台分发

# 视音频处理技术领军企业

100000+

服务于全球直播

140+

业务遍及国家数量

16年

深耕视听行业

央视信任 | 多项认证 | 售后无忧

## 连续14年春晚供应商

69 国家级

渠道经销商

5000+

全球灯塔标杆项目

## 荣获多项权威机构认证技术

自主知识产权

143项

实用新型专利

39项

发明专利

18项



# 有了AI云宝

U盘不要了

硬盘不要了

网盘不要了

采集卡不要了

导播台不要了

矩阵账号分发不要了

数字人服务不要了



使用SSD  
容量可选、速度超快  
还多台资料在线共享



多接口



体积小巧、  
全程网页操作



一键分发多平台



投入小、  
运维成本持续消耗  
内容仅存储在本地  
机密不外泄

内存已满?

去清理

U盘-容量不够  
硬盘-读写速度慢  
云盘隐私不够安全



采集卡  
硬件兼容性不足



导播台-体积笨重、  
安装调试复杂

您的账号已被封禁

您好, 平台检测到您近期存在恶意违反平台规定的行为(如回答质量较低、破坏平台秩序等); 根据平台管理规定, 您的账号已被永久封禁, 同时违反平台规定的订单收益也无法发放。为了更加健康的平台秩序, 希望您能够遵守平台规则, 感谢您的理解与支持  
附: 问一问账号处罚&申诉说明

发起申诉

多账号-管理成本高、  
安全风险大、  
易触平台规则



数字人服务器  
初期投入大、运维  
成本持续消耗、  
数据安全与隐私隐患

# 全面升级 实力碾压

专业听/说/读/写/采集分发 为您的直播保驾护航



## 云宝

- 接口分发
  - ✓ 一个直播分发多平台同步直播  
一对多数字人分身
- AI功能
  - ✓ 多数字人内容同步生成  
并分发平台
- 兼容性
  - ✓ 适用于笔记本电脑、台式机、相机、  
电视盒、PS5、XBOX、Switch
- 稳定性
  - ✓ 散热佳，48小时稳定直播
- 环出清晰度
  - ✓ 3840 × 2160@30/50/60
- 输出支持格式
  - ✓ RGB | YUV 4:4:4 | YUV 4:2:2 | 8bit | 10bit | 12bit
- 多接口功能
  - ✓ HDMI2.0      UVC      Line-in  
Line-out      LAN      USB
- 储存
  - ✓ 内置128G  
内置硬盘最高8T
- 质保
  - ✓ 质保三年



## 其他产品

- ✗ 单平台  
只能一对一
- ✗ 没有
- ✗ 部分设备不兼容
- ✗ 易发烫，长时间死机，黑屏
- ✗ 画面不清晰细节模糊
- ✗ 部分格式不兼容
- ✗ 部分设备只有两种
- ✗ 没有
- ✗ 质保一年

## 广泛兼容

支持全平台 + 市面99%应用程序APP



Windows



苹果



安卓



Linux



# 适用不同场景


支持相机/手机/平板等设备连接 稳定直播 画质清晰流畅



数字人分身录播



PS/SWITCH/XBOX/会议直播录制

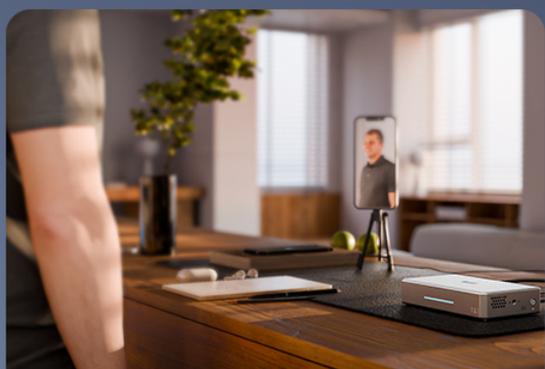

国内外直播带货



智能剪辑视频创作



AI内容素材创作



户外录制



医疗录制



机密文件存储

# 多项硬核技术 选择 云宝

## 一台搞定直播

全包式创作

采集

存储

分发



## 4K 采集 输出



## 混合云储存

本地储存和云端扩展



TAO云



百度云



Dropbox



## 智能分发



## 层层防御 守护安全

预防入侵

防止文件外泄



## 随手生成 数字人短视频

AI 技术赋能

创作效率翻倍



## 极速智能建模

AI 自动生成专属数字人形象



## 多场景素材库

覆盖多场景

一键生成爆款视频



# 一台搞定直播


# 智能分发



# 4K采集输出



# 随手生成数字人短视频

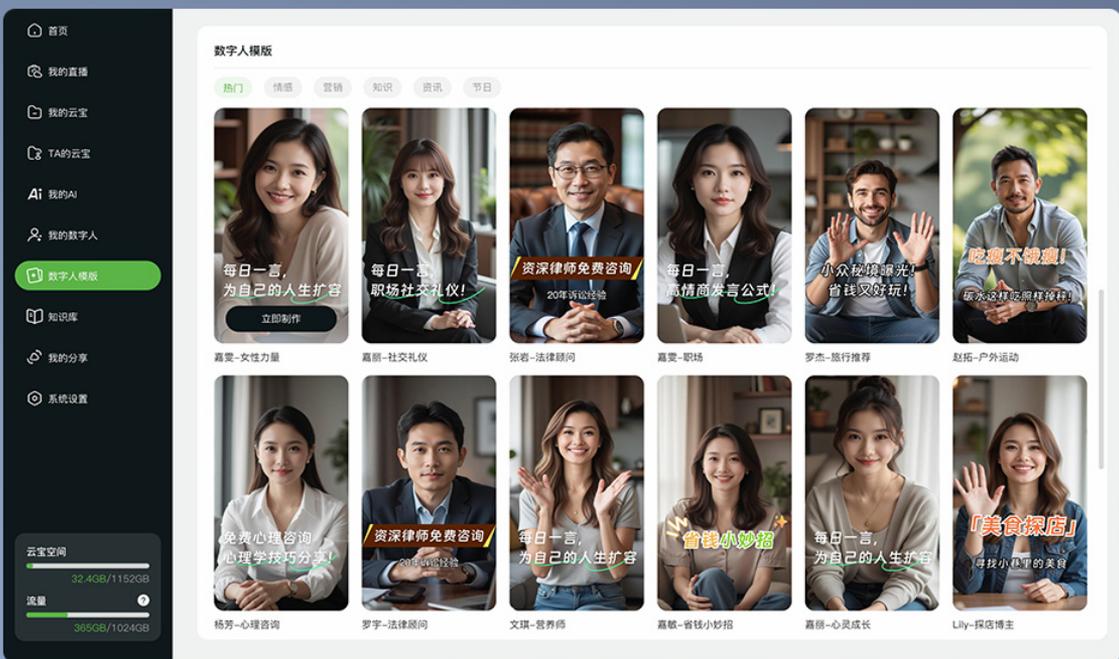

# 细节展示




## 铝合金机身

轻量化、高强度

## 机身导流风道设计

被动散热无需风扇，0噪音

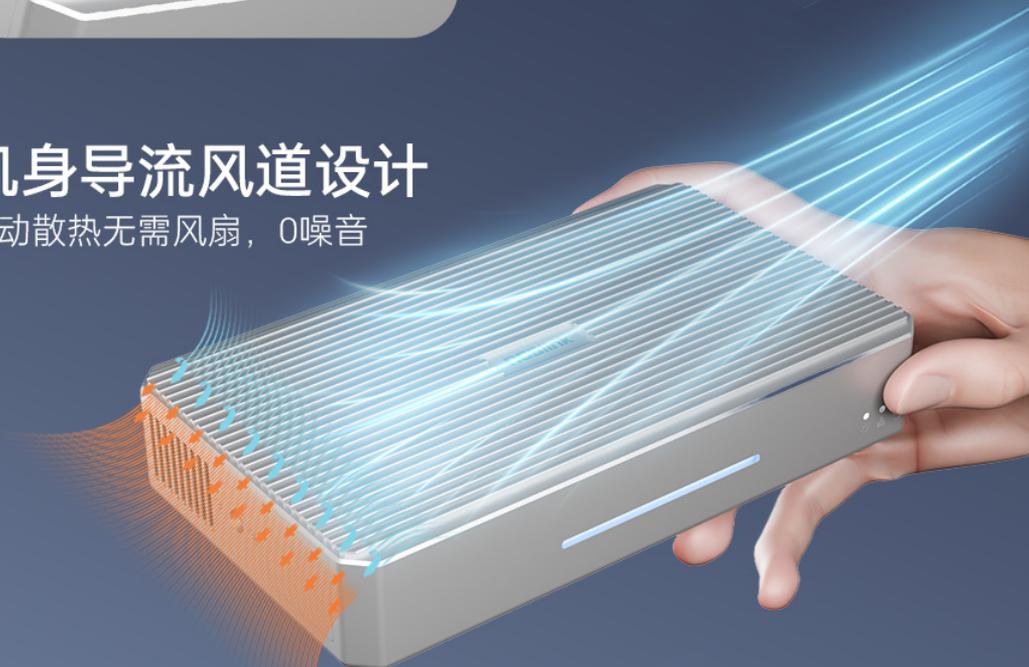

## Tally 灯

在采集时前方的Tally灯亮起，向操作员指示工作状态  
(右侧3个为接口指示灯)



## 装上支架随处可放

左右各有1/4 螺丝孔，可竖置、可扩展



## 一键录制

精彩时刻，REC一键录制到本地



## 防滑硅胶垫

底部紧贴桌面不易滑动

# 无需联网 会议/网课想录就录



**断网≠停工!**

**录制照常运行，关键画面0遗漏**

没有检测到视频接入的时候，只录制音频。  
检测到视频接入的时候，同时录制视频和音频。




## 规格参数

| 版本      | 基础版        | 进阶版                      | 企业版   | 旗舰版               | 至尊版        |            |
|---------|------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|
| 内存      | 128GB      | 128GB                    | 128GB   | 128GB             | 128GB      |            |
| 内置硬盘    | —          | 1TB                      | 2TB   | 4TB               | 8TB        |            |
| 云直播容量   | 10GB       | 50GB                     | 500GB   | 1TB               | 2TB        |            |
| AI功能    | 数字分身       | 1 × 数字分身                 | 1 × 数字分身  | 多数字分身             | 多数字分身      |            |
|         | 多数字人内容同步生成 | —                        | —   | ✓                 | ✓          |            |
|         | 输出分辨率      | 1920 × 1080p             | 1920 × 1080p  | 1920 × 1080p@60Hz | 3840×2160p | 3840×2160p |
|         | 分发平台       | 4                        | 4   | 8                 | 8          | 30         |
| 接口      | 输入         | HDMI 2.0                 | 1 × HDMI-A  |                   |            |            |
|         |            | UVC                      | 1 × type-C  |                   |            |            |
|         | 输出         | HDMI 2.0                 | 1 × HDMI-A (环出)   |                   |            |            |
|         |            | HDMI 2.0                 | 1 × HDMI-A  |                   |            |            |
|         | 音频         | Line-in                  | 1 × 3.5mm音频插座   |                   |            |            |
|         |            | Line-out                 | 1 × 3.5mm音频插座   |                   |            |            |
|         | 网络/升级/推流   | LAN                      | 1 × RJ45  |                   |            |            |
|         | 储存         | USB                      | 1 × USB-A   |                   |            |            |
| 电源      | Power      | 1 × type-C               |   |                   |            |            |
| 性能      | 输入分辨率      | HDMI 2.0                 | 3840 × 2160@30/50/60   720p@50   1920 × 1080p@24/30/50/60 |                   |            |            |
|         |            | 支持格式                     | RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits               |                   |            |            |
|         |            | 去隔行                      | 支持  |                   |            |            |
|         |            | 内嵌音频                     | 支持  |                   |            |            |
|         |            | HDCP                     | 2.2/1.X   |                   |            |            |
|         | 输出分辨率      | HDMI 2.0                 | 3840 × 2160@30/50/60   720p@50   1920 × 1080p@24/30/50/60 |                   |            |            |
|         | 音频输入       | 混音                       | 支持  |                   |            |            |
|         |            | 模拟音频输入                   | LINE IN   |                   |            |            |
|         | 麦克风        | 灵敏度                      | -36 dBV/Pa  |                   |            |            |
|         |            | 收音距离                     | 5 米   |                   |            |            |
|         |            | 内置扬声器                    | Line in   | 无                 |            |            |
|         |            |                          | Line Out  | 可外接有源音箱           |            |            |
|         | 输出功率       | 1.1 mV                   |   |                   |            |            |
|         | 录制         | 视频编码及码率                  | H.264, 最高32Mbps   |                   |            |            |
| 音频编码及码率 |            | AAC, 最高48Kbps            |   |                   |            |            |
| 存储      | 内置容量       | 128GB                    |   |                   |            |            |
| 编码      | 编码能力       | H.264/H.265              |   |                   |            |            |
|         | 流媒体协议      | HTTP/SRT/RTMP/RTSP/NDI   |   |                   |            |            |
|         | 编码分辨率      | 最高3840 × 2160p@60        |   |                   |            |            |
| 电源      | DC 输入      | 12V/3A                   |   |                   |            |            |
| 工作环境    | 工作温度       | 0°C~55°C                 |   |                   |            |            |
|         | 工作湿度       | 5%~85%                   |   |                   |            |            |
| 物理参数    | 裸机重量       | 500g                     |   |                   |            |            |
|         | 裸机尺寸       | 186mm × 107.5mm × 35.6mm |   |                   |            |            |

## 订货编码

| 产品编码          | 名称             |
|---------------|----------------|
| 970-1000-01-0 | 基础版            |
| 970-1000-01-1 | 进阶版            |
| 970-1000-01-4 | 企业版            |
| 970-1000-01-2 | 旗舰版            |
| 970-1000-01-3 | 至尊版            |
| 970-1000-02-0 | PRO (带UVC采集输出) |

## 尺寸图 (mm)

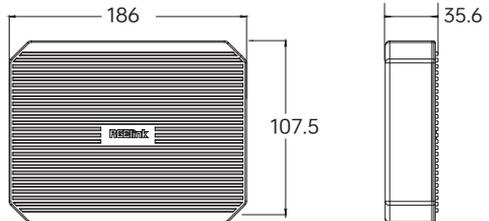

www.rgblink.cn

# 简单3步 轻松上手

01

## 第一步

下载TAO APP  
并注册



[ TAO APP ]

02

## 第二步

扫描云宝侧面二维码  
完成“我的云宝”私有化



03

## 第三步

浏览器打开“我的云宝” Web界面  
开启AI创作之旅

\* 云宝基础版含 10GB 算力，可用于数字人分身  
等内容创作。  
请您关注算力变化并及时购买算力。

## 接口连线

