

2025 全新 小梦播 K200系列

HDMI 2.0/12G SDI 4K60Hz视音频采集盒

HDMI 2.0 | 12G SDI | RGB24 | YUY2 | NV12 | I420 | P010 | MJPEG



视诚 **RGBlink**

K200

K200S

K200H



输入接口

1 × HDMI-A (HDMI 2.0)

1 × HDMI-A (HDMI 2.0)
1 × BNC (12G SDI)

2 × HDMI-A (HDMI 2.0)

输出接口

1 × HDMI-A (HDMI 2.0)
LOOP

1 × HDMI-A (HDMI 2.0)

1 × HDMI-A (HDMI 2.0)

机身尺寸

131 × 81 × 24 mm

155 × 100 × 29 mm

139 × 100 × 29 mm

输入

(分辨率/刷新率/格式)

1920×1080 60 RGB24 | YUY2 | NV12 | I420 | P010 | MJPEG

2560×1440 60 YUY2 | NV12 | I420 | MJPEG

4096×2160 60 / 30 MJPEG

1920×1080 240 / 120 MJPEG

2560×1440 144 MJPEG

输出

(分辨率/刷新率)

1920×1080 240 / 120 / 60

2560×1440 144 / 60

4096×2160 60

连接


3.5 毫米立体声线路输入

USB 3.2 USB-C

兼容Windows, Mac, iPad

真正的 4K60采集卡

无损RGB格式采集



最高可达 4K60
4K60 输入和输出



HDMI 2.0 + 12G SDI
更高的分辨率、更高的帧率 (S版有12G SDI)



即插即用
Windows、Mac、附带 USB 线缆



HDR
颜色更深，阴影更暗




可变刷新率
零重影、卡顿或屏幕撕裂



软件兼容
游戏机、手持设备、PC 等


随心所欲地玩

PlayStation 5/Pro、Xbox Series X、Switch、Steam Deck、ROG Ally、PC、Mac，甚至 iPhone
MSP 331S 几乎可以与任何游戏设备完美配合

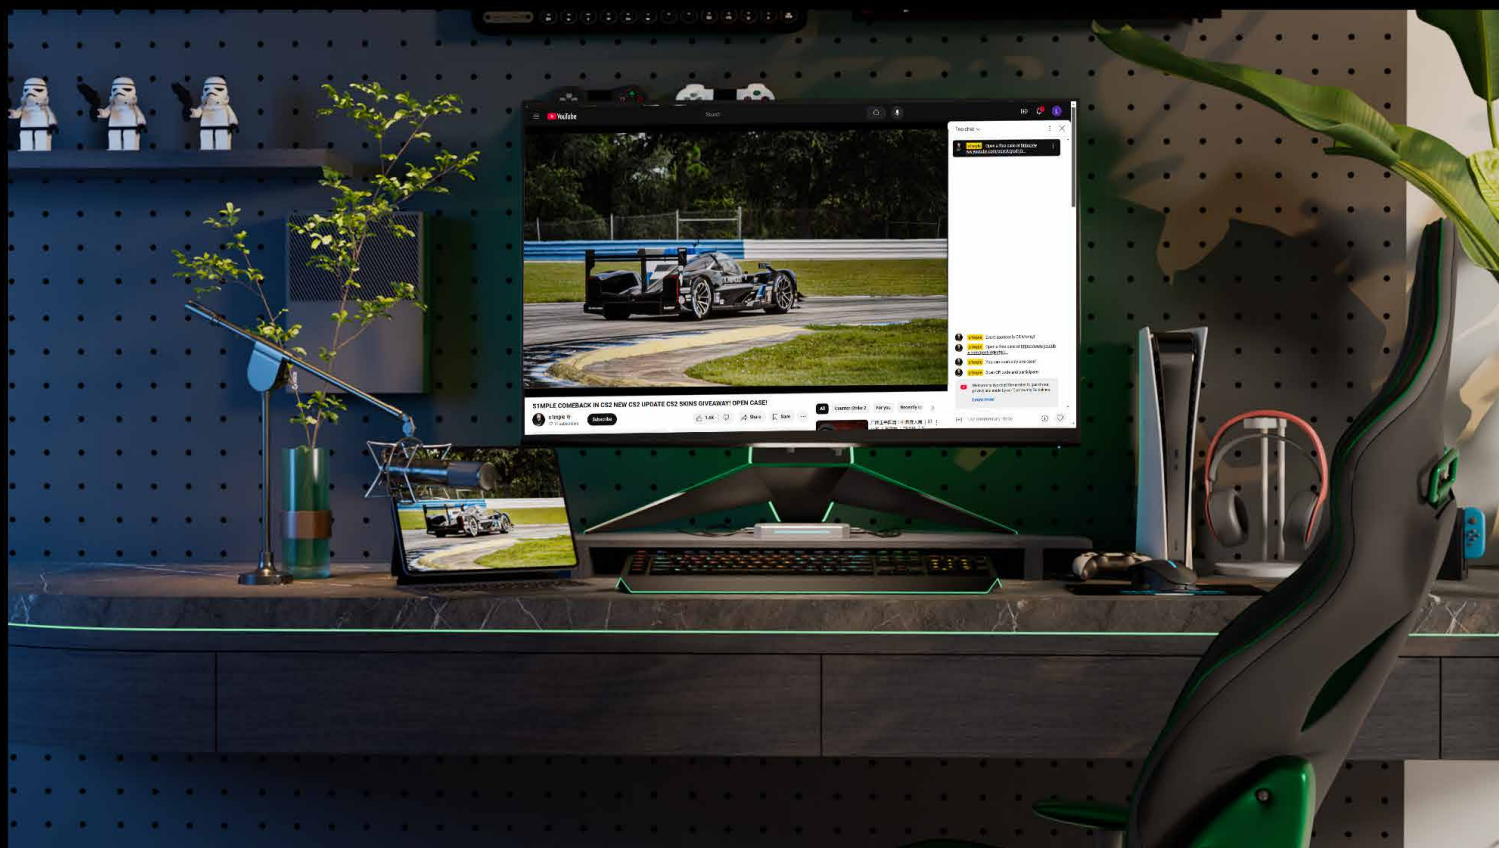


多重降温保护 48小时不间断直播

多重降温，连续畅播48小时，依旧稳定流畅

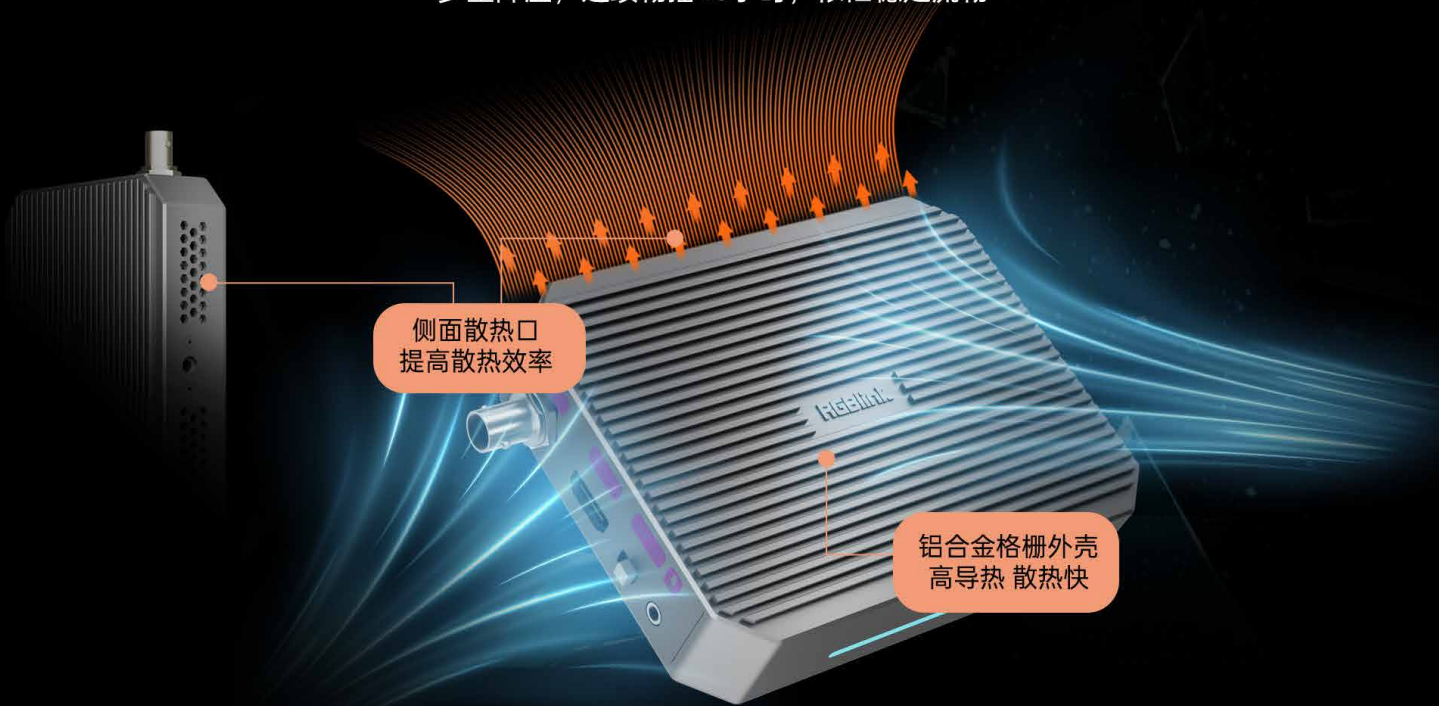


随心所欲地推流

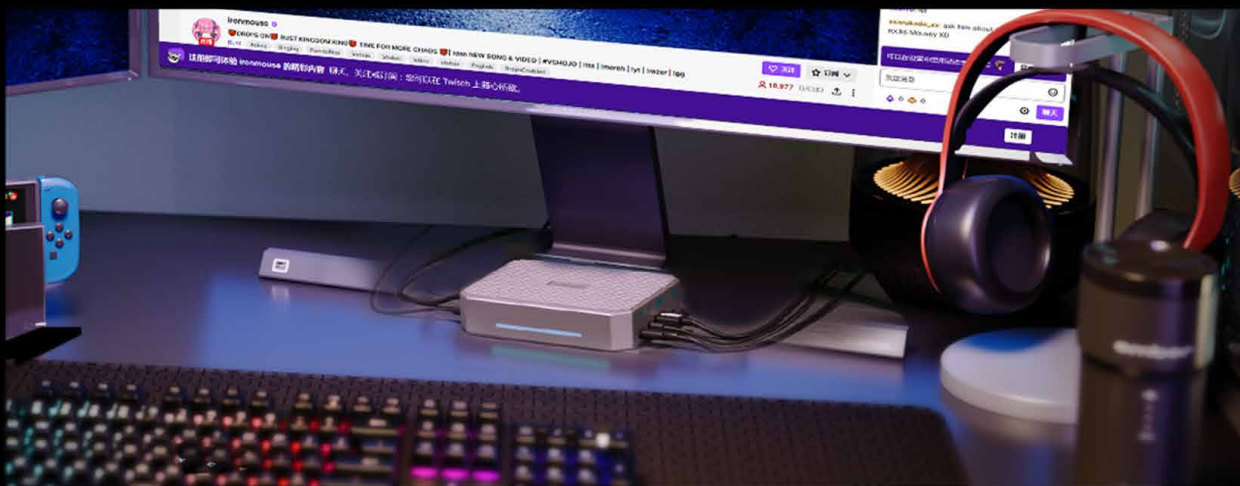

使用任何应用程序

只需将MSP 331S 添加为 OBS、Streamlabs Desktop、Twitch Studio、vMix、Meld Studio 等中的源即可

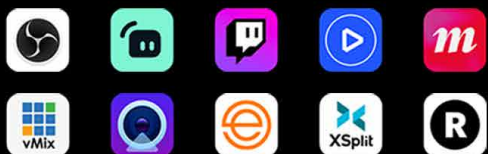

适用于任何平台

通过叠加、聊天互动和评论进行直播
适用于 虎牙、斗鱼、哔哩哔哩、快手、网易、CC、企鹅电竞等






随时随地采集

没有比这更紧凑、更便携的专业设置了


连接任何设置

PlayStation 5/Pro、Xbox Series X、Switch、Steam Deck、ROG Ally、PC、Mac，甚至 iPhone
几乎可以与任何设备完美配合

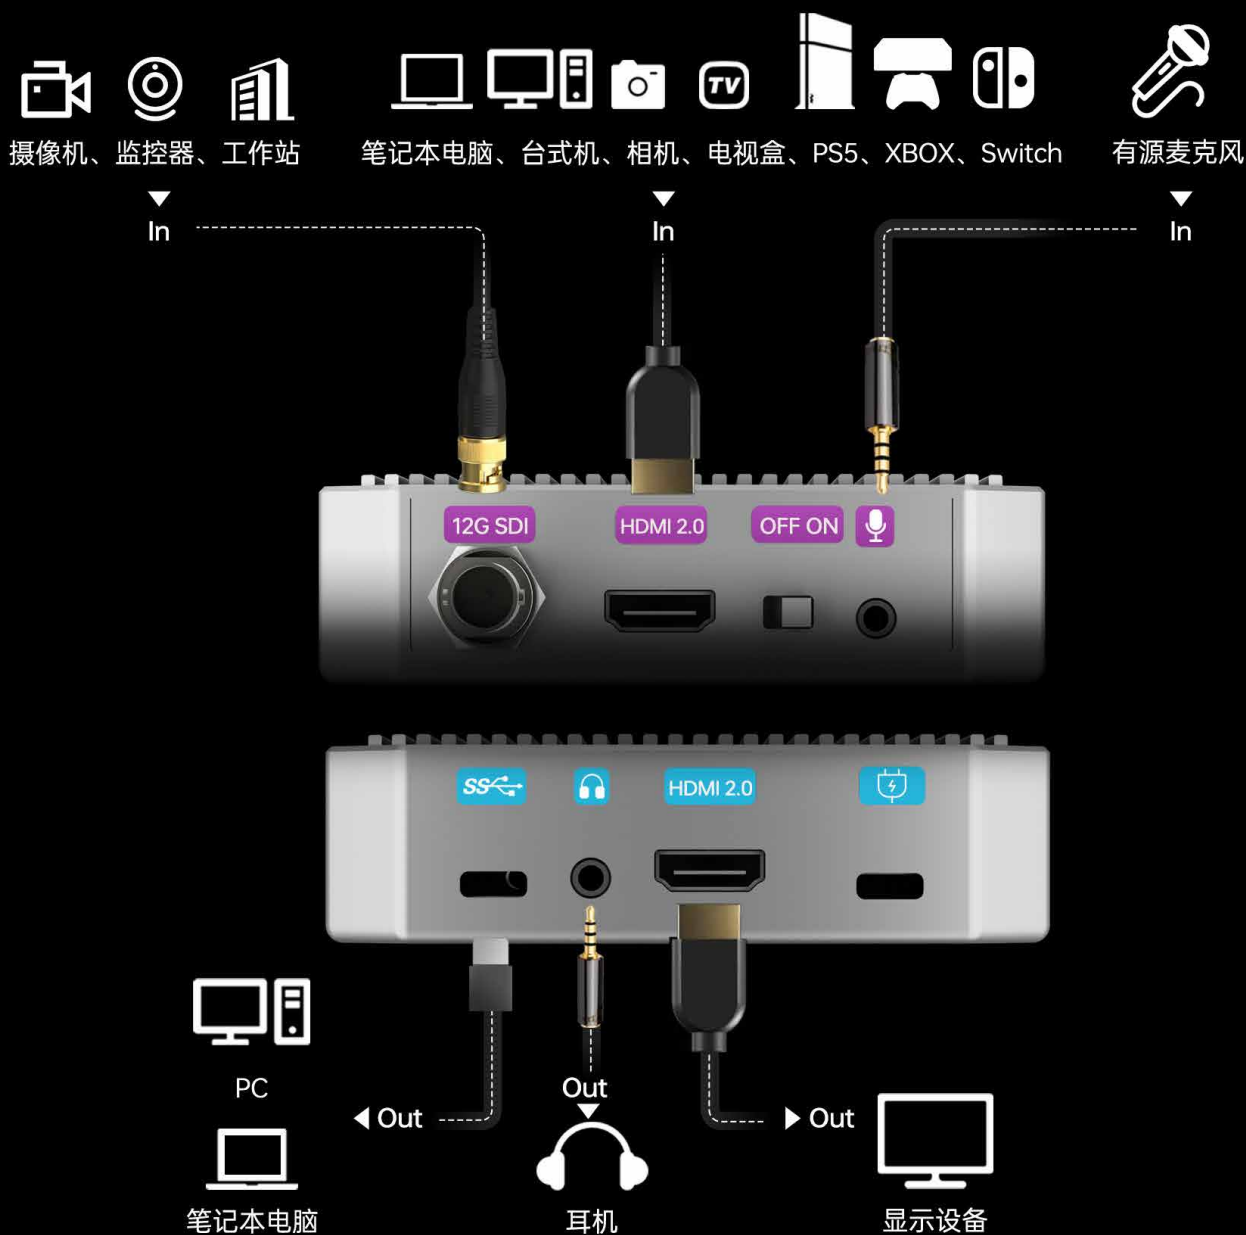

*图例为K200S，其他版本以具体接口为准

K200

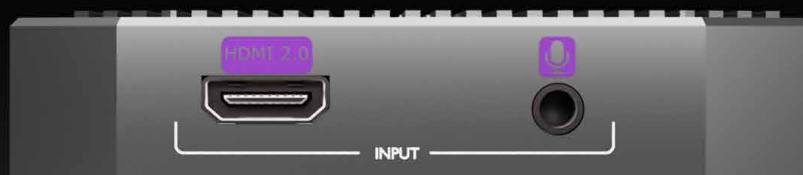

输入




输出

K200S



输入

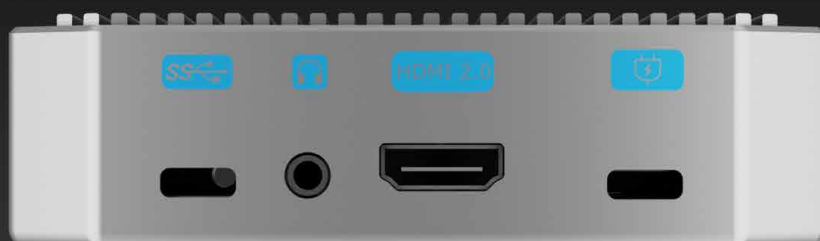

输出

K200H



输入



输出

规格参数

型号			小萝播 K200	小萝播 K200S	小萝播 K200H
接口	输入	HDMI 2.0	1 × HDMI-A	1 × HDMI-A	2 × HDMI-A
		12G SDI		1 × BNC	
	输出	HDMI 2.0	1 × HDMI-A (LOOP)	1 × HDMI-A	1 × HDMI-A
	采集	USB 3.2	1 × USB-C	1 × USB-C	1 × USB-C
	音频	输入	1 × 3.5mm 音频插座	1 × 3.5mm 音频插座	1 × 3.5mm 音频插座
		输出	1 × 3.5mm 音频插座	1 × 3.5mm 音频插座	1 × 3.5mm 音频插座
性能	输入分辨率	HDMI 2.0	2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
			1080i@50/59.94/60 720p@50/59.94/60 480p@50 576p59.94/60		
		SMPTE	2160p@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 1440p@144/60 1080p@240/120/60 720p@60		
		VESA	4096 × 2160@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 3840 × 2160@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98		
			2560 × 1440@144/60 2560 × 1080@60 1920 × 1080@240/120/60 1280 × 720@60		
		12G SDI			
		SMPTE	2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
			1080i@50/59.94/60 720p@50/59.94/60 480p@50 576p@59.94/60		
	输出分辨率	HDMI 2.0	2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
			1080psf@23.98/24/25/29.97/30 1080i@50/59.94/60 720p@50/59.94/60 480p@50 576p@59.94/60		
		USB 3.2			
		RGB24	1920 × 1080@60 1280 × 720@60		
		YUY2	3840 × 2160@30/25 2560 × 1440@60 2560 × 1080@60 1920 × 1080@60 1280 × 720@60		
		NV12	3840 × 2160@30 2560 × 1440@60 2560 × 1080@60 1920 × 1080@120/60 1280 × 720@60		
		I420	3840 × 2160@30 2560 × 1440@60 2560 × 1080@60 1920 × 1080@120/60 1280 × 720@60		
		P010	1920 × 1080@60 1280 × 720@60		
		MJPEG	3840 × 2160@60 2560 × 1440@144/60 2560 × 1080@60 1920 × 1080@240/60 1280 × 720@60		
		支持采集格式	视频采样格式	RGB24 YUY2 NV12 I420 P010 MJPEG	
	色空间	8 bit RGB/YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; 10 bit RGB/YCbCr 4:2:2			
	音频位深/采样率	24bit (默认) / 48KHz			
	支持标准	HDMI 2.0			
		USB 3.2			
电源	输入电压	9V/1.5A			
	最大功率	15W			
环境	工作温度	0℃ ~ 70℃			
物理参数	裸机重量	280g			
	裸机尺寸	小萝播 K200	147.2mm × 102mm × 29.1mm		
		小萝播 K200S	155.2mm × 99.5mm × 29.4mm		
		小萝播 K200H	139mm × 99.5mm × 29.4mm		

订货编码

产品编码	名称
601-0331-04-0	小萝播K200
601-0331-05-0	小萝播K200S
601-0331-06-0	小萝播K200H

尺寸图 (mm)

