


TAO 云平台 + mini-edge

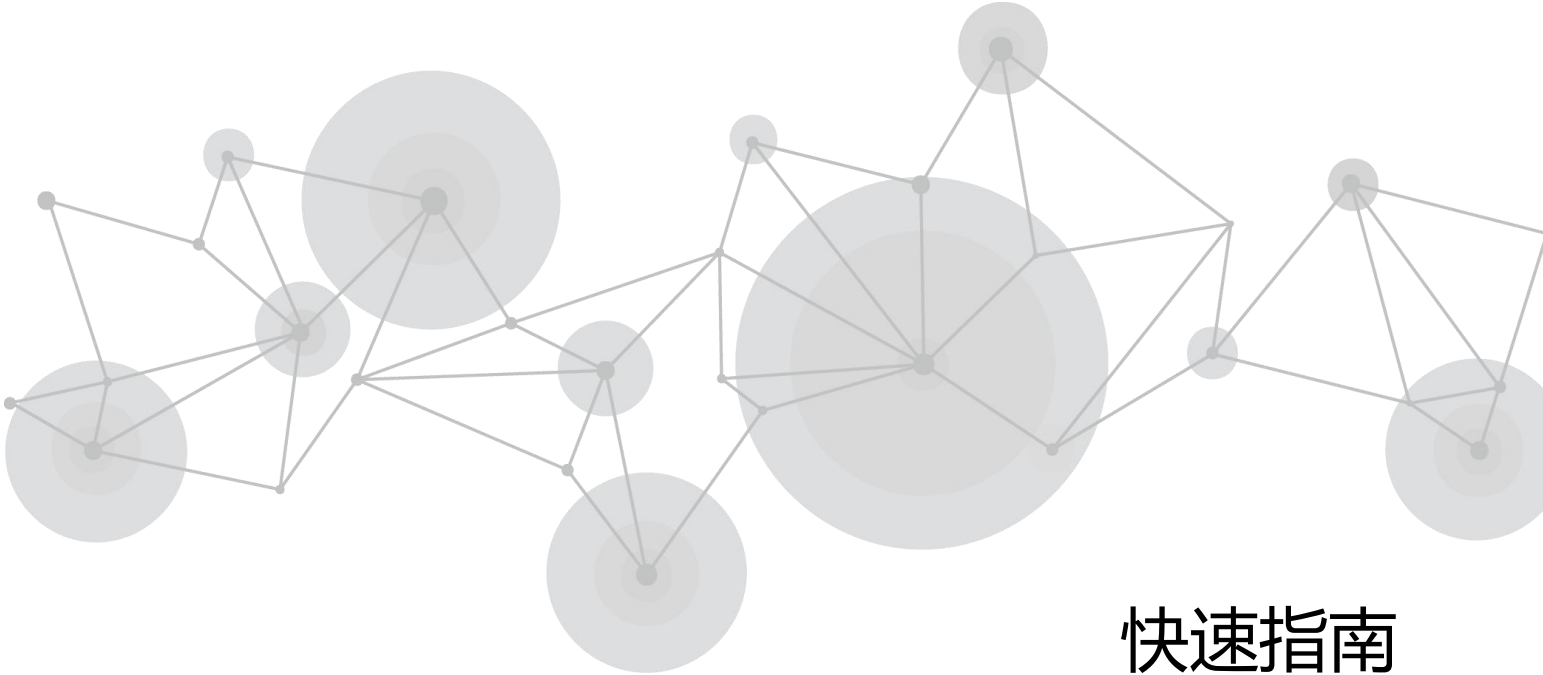

快速指南

目录

mini-edge 绑定 TAO 云平台.....	1
mini-edge 参访打卡.....	2
附录.....	3
正确接线.....	3
常见问题.....	4

mini-edge 绑定 TAO 云平台

步骤一：登录 TAO 云平台

进入 TAO 云平台登录界面 (<https://www.tao1live.cn>)。
登录 TAO 云平台。

注：首次登录即注册。



步骤二：设备端获取验证码

通过以下步骤获取验证码：


- 1: 轻按 MENU 按键进入 mini-edge 菜单；
- 2: 使用 ENTER 键选择“输出” > “TAO 云”，界面会弹出验证码弹窗，如左图；
- 3: 将验证码输入 TAO 云平台“绑定设备”页面即可。

注：若该 mini-edge 未绑定 TAO 云平台，可通过该验证码进行绑定。



步骤三：进入 TAO 云平台绑定界面

点击 TAO 云平台左侧菜单栏中的“所有设备”。
点击界面右上角“绑定设备”。

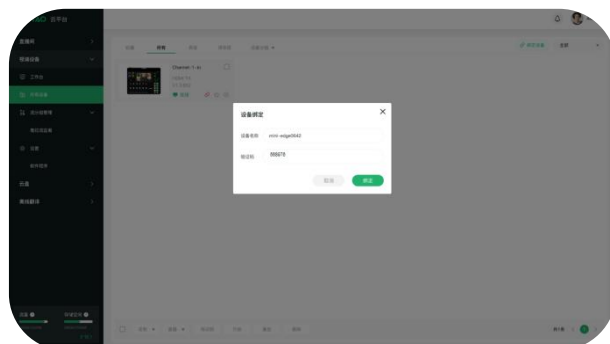

步骤四：绑定 TAO 云平台

点击“绑定设备”后将出现绑定界面，如左图。

输入设备名称（用户自定义）和设备端上显示的验证码（见步骤二），点击“绑定”即可。设备端屏幕将提示“绑定成功”。

mini-edge 参访打卡



步骤一：连接 UVC 接口进行直播推流

使用 USB 线连接 mini-edge 带有数字 2 标记的 USB 接口与电脑。

步骤二：开启和关闭推流

轻按“ON AIR”  按键开始推流直播。

再次轻按“ON AIR”  按键即可结束直播。




步骤三：分享直播（录制视频）

直播结束后，主输出画面会自动弹出画面，如左图所示。使用手机微信扫一扫功能扫描弹出的二维码即可在线观看与分享直播（录制视频）。



步骤四：返回主输出画面

此时其他按键都无法操作，轻按闪烁的“MENU”  按键，界面会自动恢复原来的主输出画面。此时便已完成此次打卡体验。用户也可以通过重新设置预设画面，再次点

“ON AIR”  按键体验进行打卡，如此往复。



注意：

1. 若没有生成二维码或者少了二维码，请检查网络或 IP 地址是否正确。
2. 网络默认是自动获取，如是公司网络可能存在需要绑定 mac 地址方能上网，需要联系 IT 管理处理。
3. 接线步骤详见[正确接线](#)。

附录

正确接线



步骤二：连接监看设备

通过 HDMI 线将多画面输出口 (MULTI-VIEW) 和主输出口 (PROGRAM) 分别连接到带有 HDMI 输入接口的监视器上，可以同时监看预览画面和主输出画面。



步骤四：连接电源

通过提供的电源连接线连接 mini-edge 与电源。



步骤六：mini-edge 主界面

做好需要的预设画面，主输出画面。mini-edge 上电后，显示屏显示完开机 LOGO 后将自动跳转到主界面。

步骤一：连接输入信号源

通过 HDMI 连接线将电脑、笔记本、摄像机或 DVD 等输入源连接至 mini-edge 的 HDMI IN 接口。



步骤三：连接路由器

用 CAT6(网线)连接 mini-edge 的网口和路由器的网口。关闭 mini-edge 的 DHCP，设置 mini-edge 的 IP 地址与路由器保持在同一网段。若路由器已开启 DHCP 并设置网段，mini-edge 也开启 DHCP，无需手动设置 IP 地址。



步骤五：打开 mini-edge


连接好电源以及输入输出源后，向下按船型开机键便可开启 mini-edge。



常见问题

问题一：如何查看绑定状态

绑定成功的设备将显示在该界面。


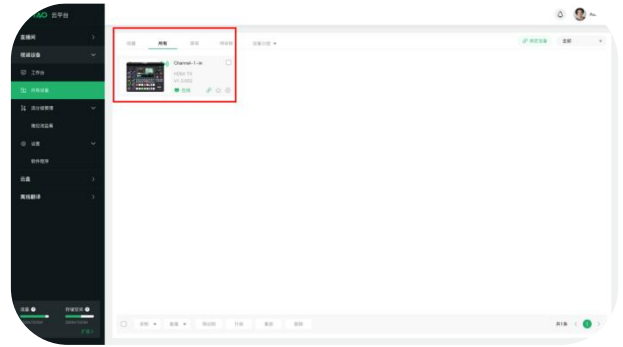


问题二：如何解绑设备

返回 mini-edge 菜单，使用 ENTER 键进入“输出”界面，点击“TAO 云”，界面会弹出解绑提示框，点击“是”即可解绑。

问题三：如何获取二维码

使用 MENU 按键进入 mini-edge 菜单，选择“输出” > “推流”进入推流配置界面。选中推流地址即可获得观看二维码。

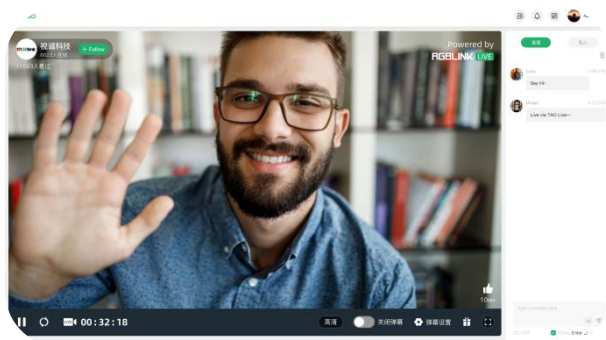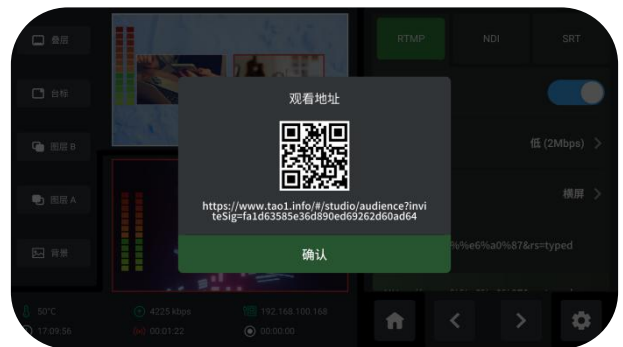

问题四：如何观看拉流画面

扫描二维码即可进入 TAO 云平台观看拉流画面。TAO 云平台支持私有云直播，也支持多平台网络直播。如果您有任何问题或想了解更多信息，请随时与我们联系。

mini EDGE



厦门视诚科技有限公司

- 电话: +86-592-5771197
- 传真: +86-592-5788216
- 客服热线: 4008-592-315
- 网站: <http://www.rgblink.cn>
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 601A 室

©2023 最终解释权归视诚科技所有