

4路12G SDI输入模块



主要特点

- 模块化设计
- 单板支持4路12G SDI输入
- 输出分辨率高达 2160p@60
- 支持热拔插


规格

接口	输入	4×BNC
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率
	支持标准	SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 2160p@50/60
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	191.6mm×312.34mm×29.6mm

订货编码

产品代码	项目
190-0008-03-0	4路 12G SDI 输入模块

尺寸图

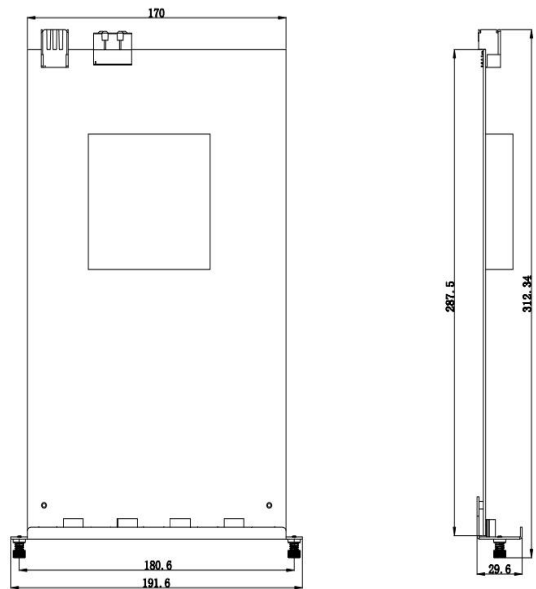

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0008-01-0	X8

