


Q16



主要特点


- 单口支持24个画面
- 图层支持任意叠加，跨口，漫游
- 单机支持最高16进16出
- H265 IP输入解码支持高达16路1080P
- 信号预览
- 输出画面实时回显
- 支持多格式背景图片导入
- OSD高清特效字幕功能；

应用图

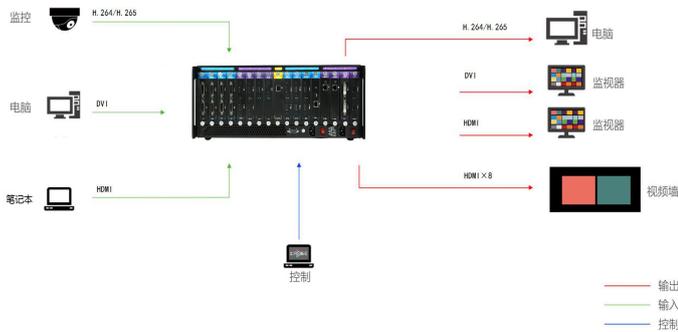

尺寸图

尺寸

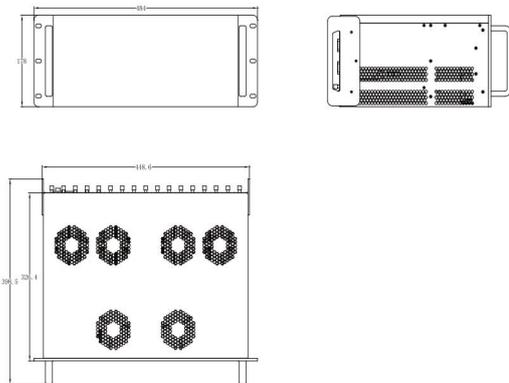

订货编码

产品代码	项目
711-0016-00-0	Q16
791-0016-01-0	1路 HDMI 1.4输入模块
791-0016-02-0	2路 HDMI1.3输入模块
791-0016-04-0	2路VGA输入模块
791-0016-05-0	2路DVI输入模块
791-0016-07-0	流媒体IP解码模块

产品代码	项目
791-0016-21-0	2路DVI 输出模块
791-0016-22-0	2路HDMI 1.3 输出模块
791-0016-24-0	H.265 预览模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.cn



